


# Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм

Арт. 5082P

Ультраполированная нержавеющая сталь, 3 точки крепления

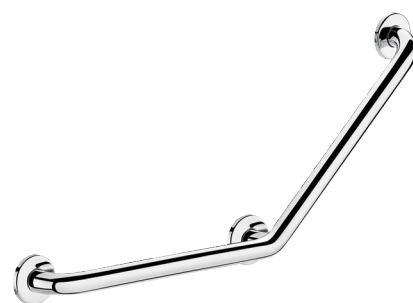

## ОПИСАНИЕ

Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм - Арт. 5082P

Изогнутая опорная ручка 135° для МГН, Ø 32 мм. Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°) для унитаза, душа или ванной. Может использоваться как справа, так и слева. Размеры: 400 x 400 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304. Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены. Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").

Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.

Крепления скрыты пластиной с 3 отверстиями, Ø 72.

Пластина и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя: 170 кг.

Гарантия 10 лет. Маркировка CE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Нержавеющая сталь 304: сокращает развитие бактерий



Протестировано на вес более 250 кг



Расстояние 40 мм: минимальное пространство



Ультраполированная поверхность: простая чистка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм - Арт. 5082P

Высота	400 мм
Длина	400 мм
Расстояние от стены	40 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE 
Гарантия	

