


**Соединительный элемент Geberit Mapress из углеродистой стали, с накидной гайкой**

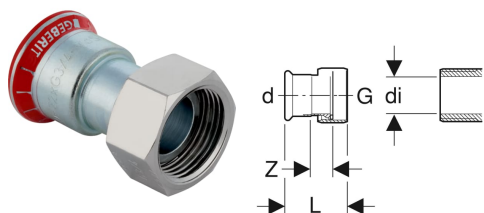

Образец

**Цели применения**

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром  $\leq di$ , смотреть таблицу
- Для системы отопления и охлаждения

**Характеристики**

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии

- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни, никелированная
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

**Технические характеристики**

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25042	12	15 мм	1/2 "	10 мм	5.1 см	2.5 см
25048	15	18 мм	1/2 "	10 мм	5.3 см	2.6 см
25049	20	22 мм	3/4 "	13 мм	5.4 см	2.7 см