
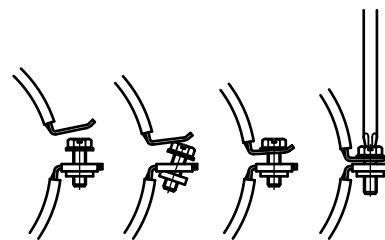


BIS 4000 (BUP1000)

для пластмассовых труб 32 - 200 мм

M8

(B 35 05)

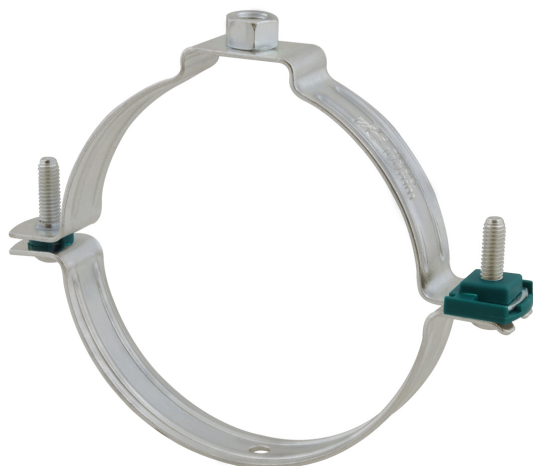

Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком; не будет открываться во время монтажа трубы
- подходит для фиксирующего (без дистанционных шайб) и скользящего монтажа (с дистанционными шайбами)
- внутренний диаметр хомута со вложенной дистанционной шайбой больше наружного диаметра трубы, поэтому допускает скольжение при аксиальном расширении и сжатию трубы
- направленная во внутрь профилиция предотвращает заедание и повреждение трубы
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	D (мм)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{аз} (Н)	Уп.мин
4448032	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50
4448040	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50
4448050	50	40	M8	95	71	41	20 x 1,5	910	50
4448056	56	50	M8	101	77	45	20 x 1,5	910	50
4448063	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50
4448070	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50
4448075	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50
4448080	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50
4448090	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50
4448100	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50
4448110	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2 200	25
4448125	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2 200	25
4448160	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2 200	25
4448200	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2 200	25

