


Abbildung ähnlich

### Vorhangstange, Sonderlängen 801.34B34S

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschkvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Schenkellängen A1/A2/A3 auf Maß gefertigt, A1/A3 von 220 mm bis 3383 mm, A2 von 320 mm bis 3367 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
- ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- Die Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 ist frei wählbar. Der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- Die Vorbereitung der Deckenabhängung auf dem Schenkel A2 ist mittig positioniert
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)



### Abmessungen in mm

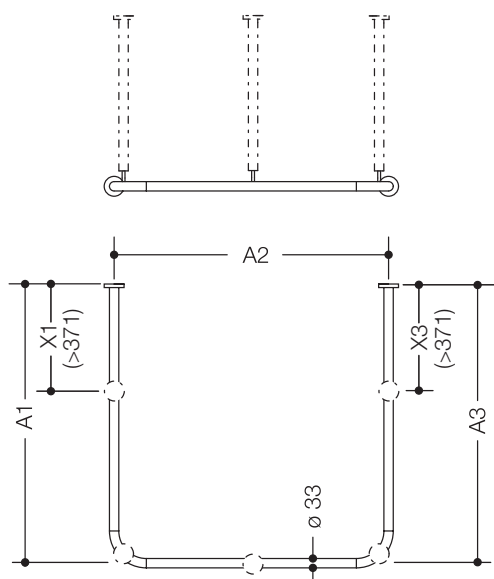


### Farben



Polyamid, matt

### Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com