

Бензопилы

- Повышенная мощность
- Насос подкачки топлива
- Антивибрационная система

РАСПИЛЯТ БЫСТРО



Инженеры компании ЗУБР разработали новую линейку бензопил, в соответствии с многочисленными просьбами пользователей и современными требованиями рынка.

Обновленные модели сохранили высокий уровень качества, соответствующего пятилетней гарантии.

Используя более современные материалы и технологии, мы достигли существенного снижения стоимости изготовления пил.





ТЕХНОЛОГИИ

- Тормоз цепи срабатывает за 0.12 сек.
- Уловитель цепи: защита при обрыве
- Бесключевой доступ к заправочным горловинам
- Покрытие цилиндра хромом
- Система предварительного подогрева воздуха
- Электронная система зажигания



НАДЕЖНОСТЬ

- Усиленная ведомая звездочка шины
- Два поршневых кольца
- Кованый коленчатый вал и шатун
- Специальный износостойкий шнур стартера и его надежное крепление
- Двойной тормоз цепи



ФУНКЦИОНАЛ

- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка цепи
- Металлический зубчатый упор
- Легкий доступ для обслуживания
- Насос подкачки топлива (праймер)

Модельный ряд



ЗУБР



Артикул	ПБЦ-М40-40
Мощность, кВт/л.с.	1.5 / 2
Объем двигателя, см ³	40
Длина направляющей шины, см/дюйм	40 / 16
Максимальная частота вращения, об/мин	11000
Емкость топливного бака, мл	550
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл	260
Праймер	●
Антивибрационная система	●
Масса изделия / в упаковке, кг	5.6 / 6.5

Комплектация

Шина, шт.	1	
Цепь пильная, шт.	1	
Кожух защитный, шт.	1	
Ключи, компл.	1	
Емкость для смешивания, шт.	1	
Упор зубчатый, шт.	1	



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ПБЦ-М49-45
Мощность, кВт/л.с.	2.1 / 2.9
Объем двигателя, см ³	49
Длина направляющей шины, см/дюйм	45 / 18
Максимальная частота вращения, об/мин	11000
Емкость топливного бака, мл	550
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл	260
Праймер	●
Антивибрационная система	●
Масса изделия / в упаковке, кг	5.8 / 6.7



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ПБЦ-М52-45
Мощность, кВт/л.с.	2.6 / 3.5
Объем двигателя, см ³	52
Длина направляющей шины, см/дюйм	45 / 18
Максимальная частота вращения, об/мин	11000
Емкость топливного бака, мл	550
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл	260
Праймер	●
Антивибрационная система	●
Масса изделия / в упаковке, кг	5.8 / 6.7



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ПБЦ-М62-50
Мощность, кВт/л.с.	3.5 / 4.8
Объем двигателя, см ³	62
Длина направляющей шины, см/дюйм	50 / 20
Максимальная частота вращения, об/мин	11000
Емкость топливного бака, мл	560
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл	260
Праймер	●
Антивибрационная система	●
Масса изделия / в упаковке, кг	6.1 / 7.4



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции ПБЦ-М40-40



ЗУБР

2 л.с.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

40 см³
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ


40 см
ДЛИНА ШИНЫ



Быстрый доступ к фильтру и свече зажигания



Увеличенный ресурс стартера за счет усиленного шнура



Два поршневых кольца
Двухпорный коленчатый вал
Кованый коленчатый вал и шатун



Блокировка случайного срабатывания курка газа




Расширенная нижняя часть рукоятки



Топливоподкачивающий насос: быстрый запуск



Зубчатый упор для фиксации пилы



Крепление ведомой звездочки на 4-х заклепках



НАСОС ПОДКАЧКИ ТОПЛИВА



ПОКРЫТИЕ ЦИЛИНДРА ХРОМ



АВТ АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА



АВТО ПОДАЧА МАСЛА



ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ



ДВОЙНОЙ ТОРМОЗ

Особенности конструкции ПБЦ-М49-45



ЗУБР

2.9 л.с.

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

49 см³

ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ

45 см


ДЛИНА
ШИНЫ



Быстрый доступ
к фильтру и свече
зажигания



Увеличенный ресурс
стартера за счет
усиленного шнура



Два поршневых кольца
Двухпорный коленчатый вал
Кованный коленчатый вал и шатун



Блокировка случайного
срабатывания
курка газа



Расширенная нижняя
часть рукоятки



Топливоподкачивающий
насос: быстрый запуск



Зубчатый упор
для фиксации пилы



Крепление
ведомой звездочки
на 4-х заклепках



НАСОС
ПОДКАЧКИ
ТОПЛИВА



ПОКРЫТИЕ
ЦИЛИНДРА
ХРОМОМ

АВТ

АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

АВТО

ПОДАЧА
МАСЛА



ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА
ЗАЖИГАНИЯ



ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ

Особенности конструкции ПБЦ-М52-45



ЗУБР

3.5 л.с.

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

52 см³

ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ

45 см


ДЛИНА
ШИНЫ



Быстрый доступ
к фильтру и свече
зажигания



Увеличенный ресурс
стартера за счет
усиленного шнура



Два поршневых кольца
Двухпорный коленчатый вал
Кованный коленчатый вал и шатун



Блокировка случайного
срабатывания
курка газа




Расширенная нижняя
часть рукоятки



Топливоподкачивающий
насос: быстрый запуск



Зубчатый упор
для фиксации пилы



Крепление
ведомой звездочки
на 4-х заклепках



НАСОС
ПОДКАЧКИ
ТОПЛИВА



ПОКРЫТИЕ
ЦИЛИНДРА
ХРОМ

АВТ

АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

АВТО

ПОДАЧА
МАСЛА



ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА
ЗАЖИГАНИЯ

Х2

ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ

Особенности конструкции ПБЦ-М62-50



ЗУБР

4.8 л.с.

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

62 см³

ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ

50 см


ДЛИНА ШИНЫ



Быстрый доступ
к фильтру и свече
зажигания



Увеличенный ресурс
стартера за счет
усиленного шнура



Два поршневых кольца
Двухпорный коленчатый вал
Кованый коленчатый вал и шатун



Блокировка случайного
срабатывания
курка газа



Расширенная нижняя
часть рукоятки



Топливоподкачивающий
насос: быстрый запуск



Зубчатый упор
для фиксации пилы



Крепление
ведомой звездочки
на 4-х заклепках



НАСОС
ПОДКАЧКИ
ТОПЛИВА



ПОКРЫТИЕ
ЦИЛИНДРА
ХРОМОМ



АВТ
АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА



АВТО
ПОДАЧА
МАСЛА



ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА
ЗАЖИГАНИЯ



ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ

Принадлежности для бензопил

Масла для пильных механизмов и 2-тактных двигателей



Применение

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Тип **Минеральное** **Полусинтетическое**

Температура применения **до -10° C** **до -30° C**

Описание Надежная смазка цепи, защита от износа шины и звездочки в пильных механизмах бензопил, снижение температуры в зоне трения – качество для Вашей техники.

- Преимущества
- Высокая адгезия к подвижным деталям
 - Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках
 - Эффективное снижение температуры в зоне трения
 - Увеличение ресурса цепи и шины
 - Экономичный расход

Артикул ЗМПМ-М ЗМПМ

Объем, л 1 1

Соотношение, бензин:масло — —

МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Тип **Минеральное** **Полусинтетическое** **Синтетическое**

Температура применения **до -20° C** **до -30° C** **до -40° C**

Описание Минеральное масло отличают превосходные смазывающие и моющие свойства, стабильность характеристик при температуре камеры сгорания и высокие экологические показатели. Полусинтетическое масло отличают улучшенные эксплуатационные характеристики: низкая дымность, отличные смазывающие свойства, защита при тепловых перегрузках и безопасность для резинотехнических изделий. Синтетическое масло отличают превосходные смазывающие и моющие свойства, стабильность характеристик при тепловых перегрузках и высокие экологические показатели.

- Преимущества
- Превосходно смешивается с бензинами
 - Высокие экологические показатели и антинагарные свойства благодаря бездымному горению смеси
 - Высокие смазывающие свойства при перегрузках, в том числе тепловых
 - Предотвращает калильное зажигание
 - Не агрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
 - Низкий уровень дыма


Артикул ЗМД-2Т-М ЗМД-2Т-П ЗМД-2Т-У

Объем, л 1 1 0.2

Соотношение, бензин:масло 50:1 50:1 50:1

Принадлежности для бензопил

Цепи и шины

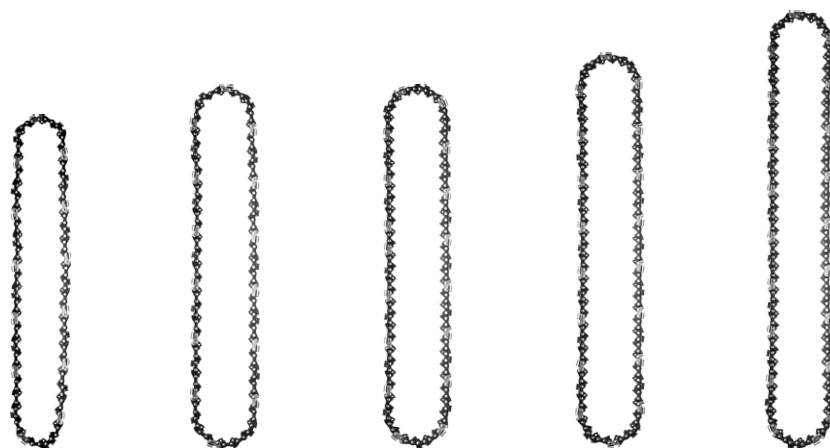

ЦЕПИ

Название	ЦЕПИ		
Серия	Мастер	Универсал	Профессионал
Тип	1	2	3

- Преимущества**
- Специальная заточка цепей, изготовленных из сверхпрочной стали, снижает вибрации, позволяя с комфортом выполнять даже самые сложные работы
 - Система переноса смазки позволяет гораздо реже менять шину
 - По результатам испытаний (температура окружающей среды: +20°C, материал: сосна Ø20 см) цепь выдерживает более 1000 резов (до первой заточки)

Артикул	70301-35	70301-40	70302-40	70302-45	70303-50
Длина, мм/дюйм	350 / 14"	350 / 16"	400 / 16"	450 / 18"	500 / 20"
Шаг звеньев, дюйм	3/8"	3/8"	0.325"	0.325"	0.325"
Ширина паза, дюйм	0.050"	0.050"	0.058"	0.058"	0.050"
Количество звеньев, шт.	53	57	66	72	78

Совместимость с бензопилами

ПБЦ-М40-40	•*	•*			
ПБЦ-М49-45			•*	•*	
ПБЦ-М52-45			•*	•*	
ПБЦ-М62-50			•*	•*	



ШИНЫ

Серия	ШИНЫ		
Тип	Мастер	Универсал	Профессионал
Тип	1	2	3

- Сталь высокого качества и точность размеров гарантирует долгий срок службы
 - Специальное покрытие предохраняет от царапин и коррозии
- Шины оснащены промышленными подшипниками носка для более длительного срока эксплуатации
- По результатам испытаний (температура окружающей среды: +20°C, материал: сосна Ø20 см) ресурс шины рассчитан на 5000 резов

Артикул	70201-35	70201-40	70202-40	70202-45	70203-50
Длина, мм/дюйм	350 / 14"	400 / 16"	400 / 16"	450 / 18"	500 / 20"
Шаг звеньев, дюйм	3/8"	3/8"	0.325"	0.325"	0.325"
Ширина паза, дюйм	0.050"	0.050"	0.058"	0.058"	0.050"
Количество звеньев, шт.	53	57	66	72	78