

BIS Strut Stainless Steel U-Connector

(M 60 19)


for linear connections of Strut Rails



Свойства и преимущества

- для большей стабильности конструкции
 - продольный соединитель для всех видов профилей Strut
 - для прочных соединений; в сочетании с двойными профилями Strut рекомендуется использовать продольные соединители с обеих сторон профиля
 - отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Тип	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
66587121	175 mm	50	21,5	4,0	∅ 12,2	42	45	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50	41,5	4,0	∅ 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D	10

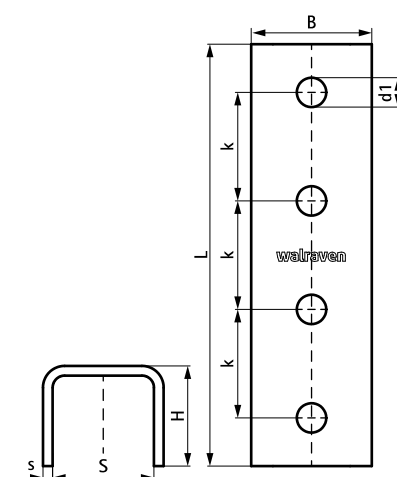

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
 BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)
 BIS RapidStrut® Канальные гайки с

Комбинировать с

BIS Болты шестигранные нерж.
 BIS Strut Шайбы нерж.