

Produktdatenblatt

Feuerschutzgarnitur mit Schlüsselrosetten 111PCIX11230

HEWI



Feuerschutzgarnitur mit Schlüsselrosetten 111PCIX11230

mit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker Modell 111.23PC in U-Form aus Polyamid hochglänzend, mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.

Flache Drücker- und Schlüsselrosetten, 306.23XI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen.

Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt, Rosetteneinleger aus Polyamid hochglänzend
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich,
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4
Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273
Gebrauchskategorie: Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit: Klasse D1

Sicherheit: Klasse 1


Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausführungsart: U



Abmessungen in mm

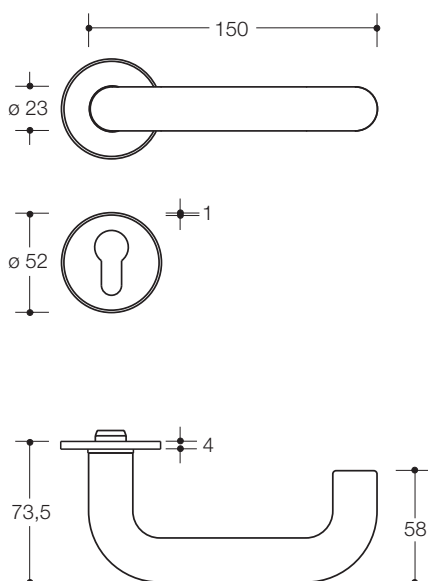

Farben



Türdrücker und Rosetten-Inlays (einzeln wählbar)

Rosetten Edelstahl (matt)



Technische Änderungen vorbehalten, 17.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com