


Produktdatenblatt

Feuerschutzgarnitur mit Schlüsselrosetten 162PCIV11230

HEWI

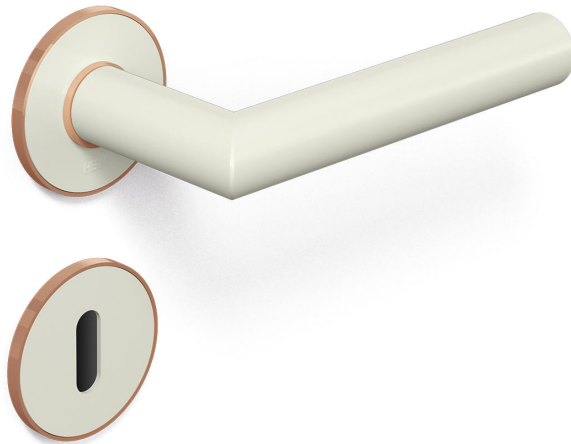


Feuerschutzgarnitur mit Schlüsselrosetten 162PCIV11230

mit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker Modell 162.21PC in Gehrungsform aus Polyamid hochglänzend, mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Flache Drücker- und Schlüsselrosetten, 306.23VI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen. Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung, Rosetteneinleger aus Polyamid hochglänzend Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 Gebrauchskategorie: Klasse 4 Dauerhaftigkeit: Klasse 7 Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt Feuerbeständigkeit: Klasse D1 Sicherheit: Klasse 1 Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 Einbruchschutz: Klasse 0 Ausführungsart: U



Abmessungen in mm

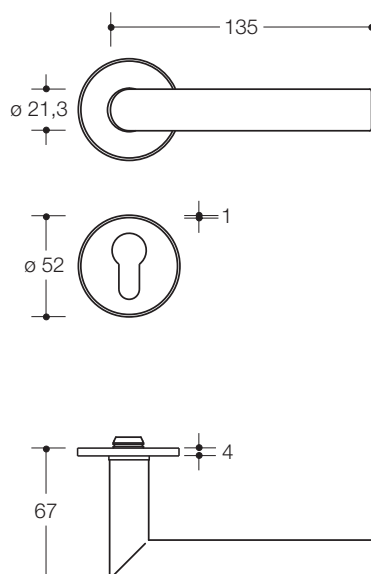

Farben



Türdrücker und Rosetten-Inlays (einzeln wählbar)

Rosetten PVD (Edelstahl matt)



Messing

Kupfer

Schwarzchrom

Technische Änderungen vorbehalten, 17.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com