

ARTICOLO / Item
Artículo / Article /
Artikel

09212

Pannello doccia a parete in acciaio inox AISI304 con miscelatore temporizzato e comando a pulsante.

Stainless steel AISI304 shower panel with self-closing mixer and control by push button


Panel de ducha en acero inox AISI304 con mezclador temporizado con pulsador.


Panneau douche en acier inox AISI304 avec mitigeur temporisé à poussoir

Duschpanel aus Edelstahl AISI304 mit Selbstschluss-Mischer, mit Druckknopf.

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres
options / Zusätzliche
Varianten

09212-30

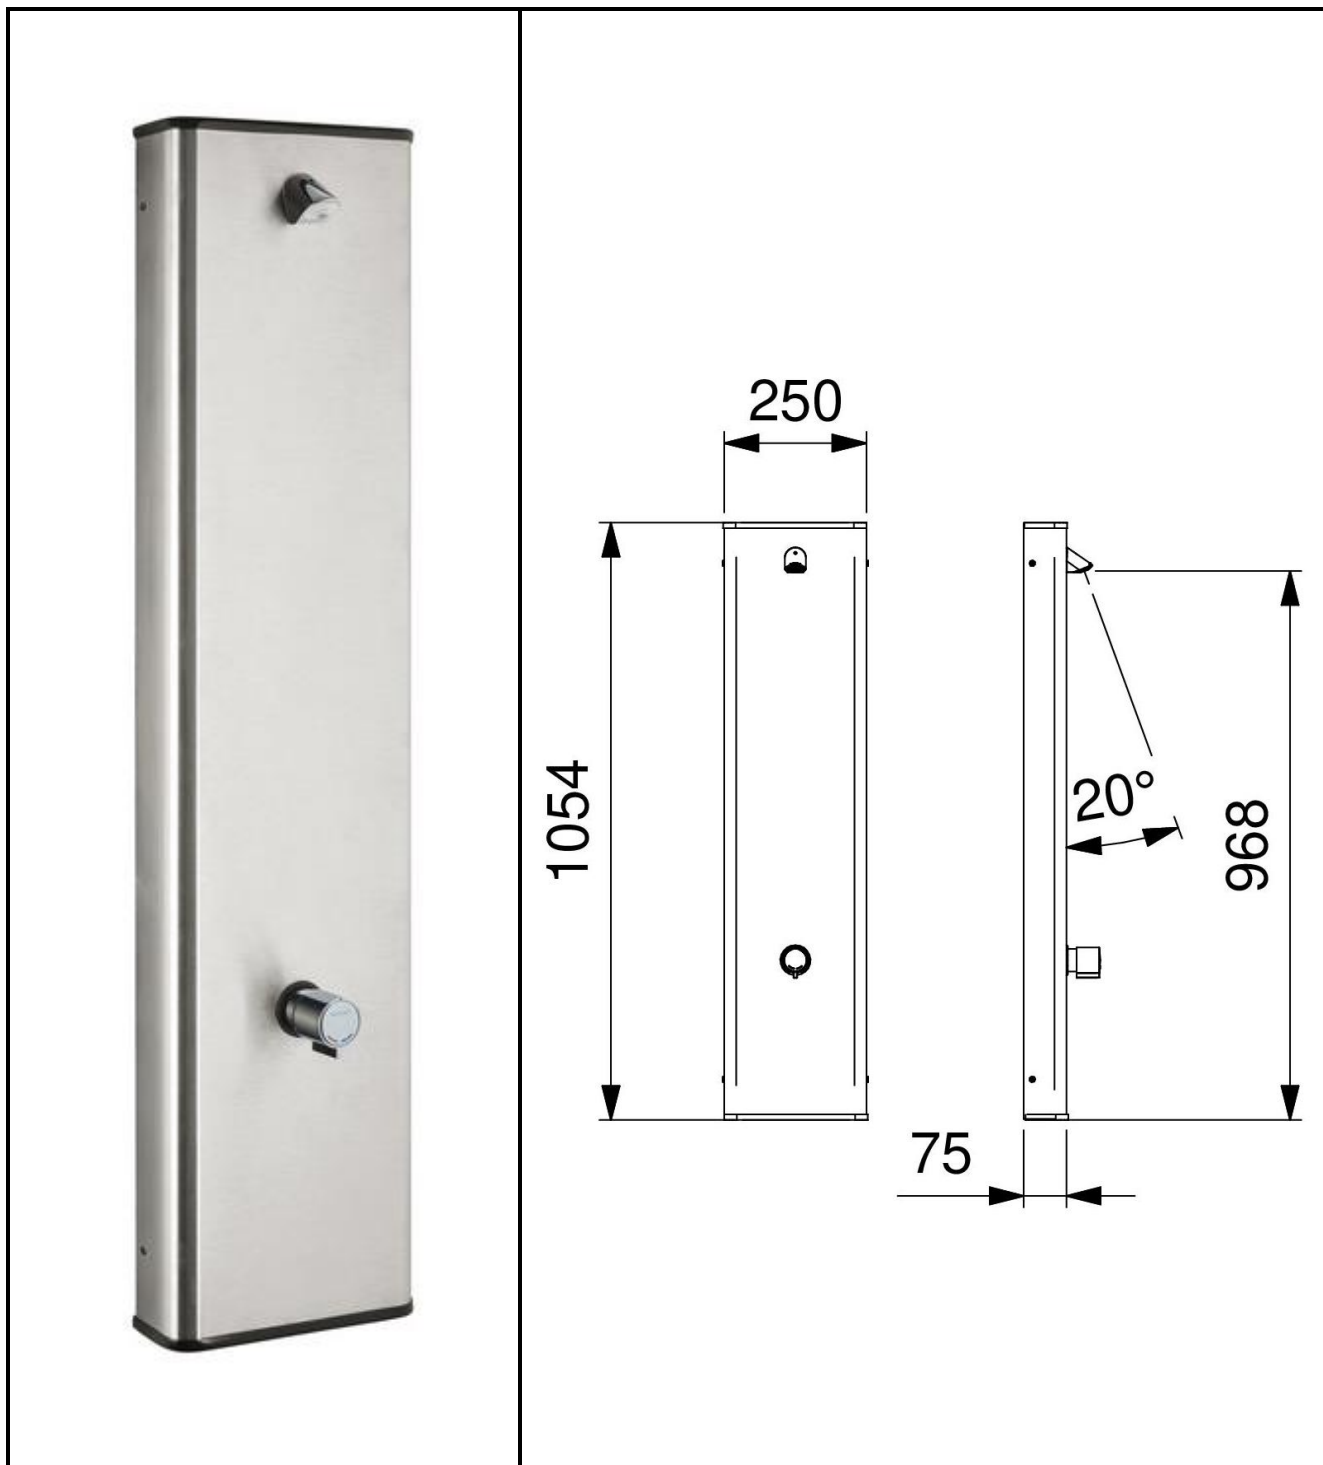

IT 

COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato
- Valvole di ritegno e filtri integrati
- Valvole di intercettazione integrate
- Soffione cromato antivandalo antiimpiccagione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI


Pressione di alimentazione: Min 1 – max 5 bar

Temperatura alimentazione acqua calda: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C raccomandata)

Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar
(tolleranza: 15 ± 5 sec.)

VARIANTI

- 09212-30 Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar
(tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN 

COMPOSITION

- Chromed brass tap
- Non-return valves and filters
- Integrated check valves
- chromed vandal-proof prison shower head

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 5 bar

Hot water inlet temperature: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C recommended)

Flow time: 15 sec. @ 3 bar
(tolerance: 15 ± 5 sec.)

OTHER VERSIONS

- 09212-30 Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar
(tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES 

COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Válvulas de retención y filtros
- Válvulas de cierre integradas
- Rociador cromado antivandalismo y anti-ahorcamiento

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES


Presión de alimentación: Min 1 – max 5 bar

Temperatura de alimentación agua caliente: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C recomendada)

Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar
(tolerancia: 15 ± 5 sec.)

OTRAS OPCIONES

- 09212-30 Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar
(tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR 

COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé
- Clapets anti-retour et filtres
- Vannes d'arrêt intégrées
- Pomme de douche chromée antivandalisme et anti-pendaison

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES


Pression d'alimentation: Min 1 – max 5 bar

Température entrée eau chaude: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C recommandé)

Temporisation: 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.)

AUTRES OPTIONS

- 09212-30 Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar
(tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE 

LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus verchromten Messing
- Integrierte Rückschlagventile und Filter
- Integrierte Absperrventile
- Vandalensicherer Duschkopf, geeignet für Gefängnisse, verchromt

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 5 bar

Warmwassertemperatur: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C empfohlen)

Fließzeit: 15 sec. @ 3 bar (Toleranz: 15 ± 5 sek.)

VARIANTE

-09212-30 Armatur mit Fließzeit 25 sec. @ 3 bar
(Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)