

# Инструкция по эксплуатации

Светильник встраиваемый

арт. IT02-008 white, IT02-008 black, IT02-008 DIM white,  
IT02-008 DIM black

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

## Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

## Технические характеристики

Напряжение и частота сети:	220-240В, 50-60Гц
Диапазон рабочей температуры:	-10°C...+40°C
Патрон (мод. IT02-001):	встр. LED CREE 12 Вт
Патрон (мод. IT02-001 DIM):	встр. диммируемый LED CREE 12 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Цветопередача (мод. IT02-008 black):	620 Лм
Цветопередача (мод. IT02-008 DIM black):	620 Лм
Цветопередача (мод. IT02-008 white):	790 Лм
Цветопередача (мод. IT02-008 DIM white):	790 Лм
Цвет. температура:	3000 К
Индекс цветопередачи, Ra:	>90
Степень защиты:	IP20
Размер	Ø95x69 мм
Материал корпуса:	алюминий
Срок службы:	10 лет
Страна происхождения:	Китай
Гарантия:	1 год

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

## Внимание!

*На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.*



## Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

## Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении.

Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

**Запрещается:** установка ламп превышающих максимально допустимую мощность и установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

## Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (рр.Л ГОСТ 23216-78)

## Гарантия:

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

## Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.


## Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

## Информация об изготовителе:

“ITALLINE”;

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIETOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290

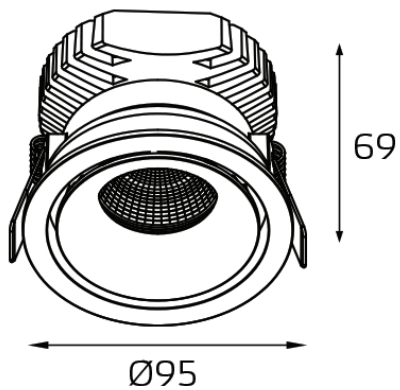

Установка

