

Poli



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK09	Ta -30°C +50°C	MC-MD 10 kV
-------------	------------	-------	------	------	----------------------	----------------



made in Italy

**DATI PRESTAZIONALI**

**Flusso sorgente:** 2180-12410lm  
**Potenza sorgente:** 11.5-72W  
**Temperatura colore:** 2200K, 3000K, 4000K  
**Indice di resa cromatica:** CRI≥70, SMCD4  
**Illuminazione intelligente:** Mezzanotte virtuale.  
 Su richiesta DALI, presa 4 pin (ZHAGA Book 18), CLO

**MATERIALI**

**Schermo:** Vetro piano temperato  
**Corpo:** Pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB 47100 (contenuto rame <1%)  
**Lenti:** PMMA ad alta trasparenza  
**Colori:** Sablé100 Noir  
**Finitura:** Fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**CARATTERISTICHE**

**Peso massimo:** 8kg  
**Alimentazione elettronica:** Inclusa  
**Precablaggio:** Incluso, fornito con cavo e connettore 2 poli  
**Installazione:** Palo Ø60mm, Ø76mm con apposito accessorio

**PERFORMANCE DATA**

**Source Flux:** 2180-12410lm  
**Source Power:** 11.5-72W  
**Colour Temperature:** 2200K, 3000K, 4000K  
**Colour Rendering Index:** CRI≥70, SMCD4  
**Smart Lighting:** Virtual midnight.  
 On request DALI, 4-pin socket (ZHAGA Book 18), CLO

**MATERIALS**


**Screen:** Tempered flat glass  
**Body:** Die-cast aluminium primary alloy UNI EN AB 47100 (copper content <1%)  
**Lenses:** PMMA High transparent  
**Colours:** Sablé100 Noir  
**Finish:** Phospho-chromatation treated and polyester powder-coated in 16 phases to increase weather resistance

**FEATURES**


**Max Weight:** 8kg  
**Electronic Power Supply:** Included  
**Pre-wiring:** Included, provided with cable and 2-pin connector  
**Installation:** Pole Ø60mm or Ø76mm with reduction

**OPTICS**


L = Larghezza strada, Street Width H = Altezza palo, Pole Height

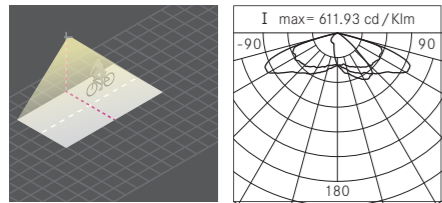


**Street Asymmetrical Optics**  
ST-01 (L/H= 0.75)

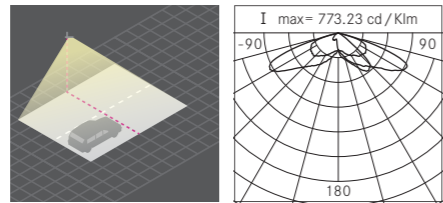


**Street Asymmetrical Optics**  
ME-01 (L/H= 1)

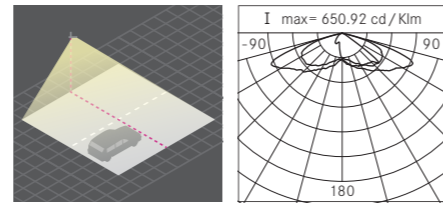

**Street Asymmetrical Optics**  
LA-01 (L/H= 1.25)

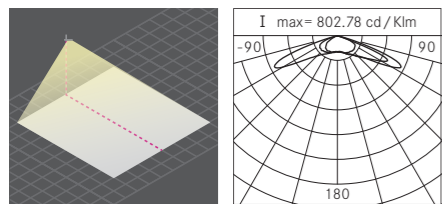


**Asymmetrical Optics**  
LT-06 (L/H= 2)

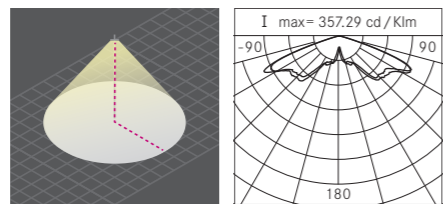



**Rotosymmetrical Optics**  
RS-01

**Poli**

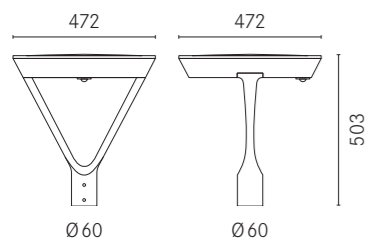


**ACCESSORI ACCESSORIES**

**01PL900C0 - Sablé100**  
Cappello Decorative upper cover

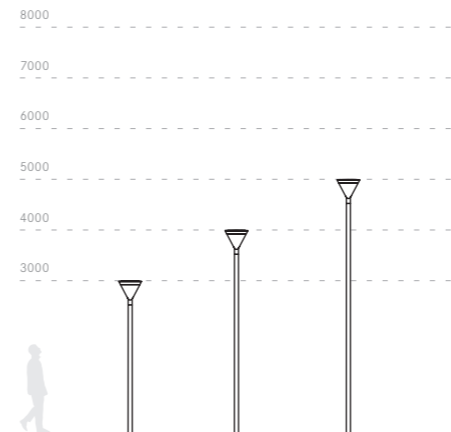


made in Italy

ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE *SMART LIGHTING*

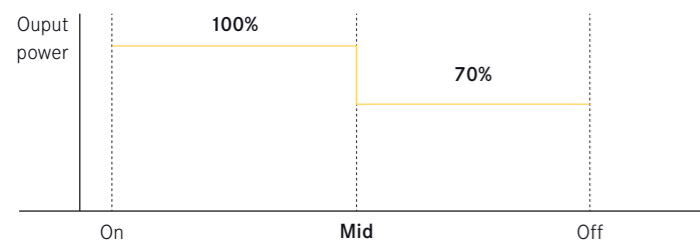

**Mezzanotte virtuale:** Riduzione del flusso luminoso stand-alone, completamente integrata in ogni singolo prodotto e che non richiede nuovi cablaggi o dispositivi esterni. Programmazione preimpostata (MV 70% fino a spegnimento)

**Virtual Midnight:** Stand-alone luminous flux reduction, completely integrated in every product and without need of new wirings or external devices. Preset virtual midnight (VM 70% until shutdown)

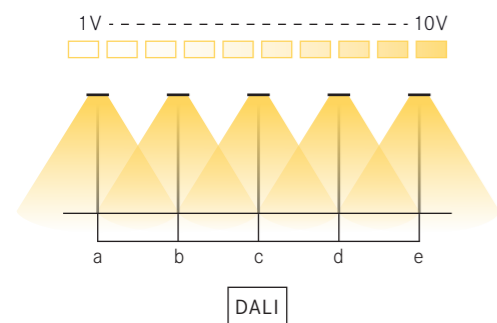

**DALI:** È un controllo di tipo digitale, dove ad ogni apparecchio viene assegnato un indirizzo univoco, che permette il controllo del singolo punto luce e la creazione di gruppi di controllo

**DALI:** It is a digital type control system where to each device is assigned a unique address which allows to control the single light point and create control groups

**Smart City Ready:** Disponibili versioni con attacco per sensori e antenne compatibili con il Book18 del consorzio di Zhaga (lato inferiore per i sensori, lato superiore per l'antenna)

**Smart City Ready:** Available versions with connection for sensors and antennas compatible with the Zhaga Book18 (lower side for sensors, upper side for the antenna)

