

# Feeling

LED Feeling




**Feeling** è un apparecchio a soffitto di grande effetto per ambienti sofisticati ed eleganti. Contiene sorgenti di luce innovative e di grande resa. Il particolare sistema di assemblaggio facilita l'installazione e consente di non avere viti a vista. La versione con retroilluminazione emana una doppia luce creando un effetto suggestivo e intrigante. La serie si arricchisce ora di una nuova versione con Led di potenza capace di generare diverse interessanti funzioni: rilevatore di presenza, emergenza S.A. sempre accesa, illuminazione intelligente (funzione normale al 10-20-30% dell'intensità, accensione al 100% quando una persona entra nell'area del rilevatore).

LED ALTA  
POTENZA  
**1800 Lumen**  
**19,5W**



# Il Led per creare un feeling con l'ambiente.

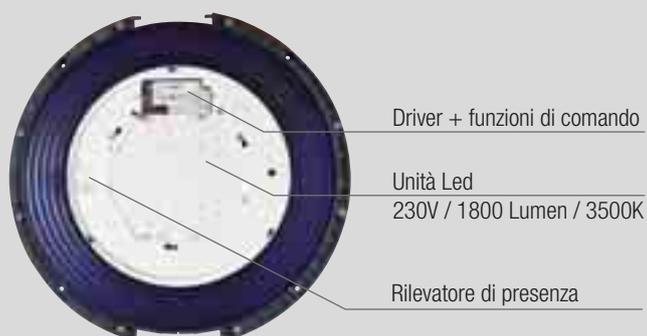

## Luce Standard

Unità da 34 Led, 1800 Lumen, 3500K, 230V, 19,5 W. CRI 80. Driver 230V incorporato. Accensione immediata. Durata 50.000 h con decremento max del 30%.

## Luce Standard+Emergenza

Funzionamento in S.A. (sempre accesa), innesto automatico dell'emergenza.

## Rilevatore di Presenza

Rilevatore a microonde interno all'apparecchio. Tre regolazioni: area rilevatore, temporizzazione, luce crepuscolare.

## Illuminazione intelligente

Funzione normale al 10-20-30% dell'intensità; accensione al 100% quando una persona entra nell'area del rilevatore. Sensore crepuscolare incorporato.

## Montaggio

Può essere eseguito da una sola persona grazie al particolare sistema di snodo del diffusore.



Fissaggio del fondo al soffitto.



Bloccaggio a incastro del piattello porta lampada.



Montaggio del corpo illuminante.



Aggancio alla cerniera del diffusore e chiusura a scatto.




Bloccaggio delle viti posteriori con apposito accessorio fornito.





- Versione senza retroilluminazione
- Base in policarbonato opaco rinforzato con intelaiatura in alluminio pressofuso
- Cerchio di chiusura in alluminio spazzolato
- Diffusore in policarbonato opale anti UV
- Versione con diffusore in vetro a richiesta
- Fissaggio a scatto con successivo serraggio dal retro mediante viti a brugola
- Unità Led 3500K / CRI Color Rendering 80 / altre tonalità a richiesta
- Driver 230V incorporato
- Vita garantita: 50.000 h. con scadimento max del 30%
- Rilevatore di presenza a microonde.  
Regolazioni: area / tempo / lux
- Illuminazione intelligente: normalmente al 10-20-30% e al 100% se rileva presenza
- Classe II □ : 4881/4821/4823/4824/4439
- IP 65 ⚡ ⚠ ⚠
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 CE



Codice colore **GR** **GM**



COD.		Lampada	W	L max	Ø	C
4881 *	□	E 27 Dulux	3x60 3x23	173 mm	500	125
4883 *		2G11	2x18		500	125
4429 *		Emergenza 1h 2G11	2x18		500	125
COD.		Lampada	W	Lumen	Ø	C
4821 *	□	Led	19,5	1800	500	125
4823 *	□	Led + Rilevatore di presenza	19,5	1800	500	125
4824 *	□	Led + Illuminazione intelligente	19,5	1800	500	125
4439 *	□	Led + Emergenza 3h	19,5	1800/400	500	125



# Feeling con retroilluminazione



Codice colore della base **BL**




Codice colore della base **VE**



Codice colore della base **OP**

- Versione con retroilluminazione
- Struttura e altre caratteristiche: vedi cod. 4881 e successivi
- Classe II □ : 4890/4832/4834/4835/4438
- IP 65 ⚡ ⚠ ⚠
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 CE



Codice colore anello **GR** **GM**



COD.		Lampada	W	L max	Ø	C
4890 *	□	E 27 Dulux	3x60 3x23	173 mm	500	125
4894 *		2G11	2x18		500	125
4424 *		Emergenza 1h 2G11	2x18		500	125
COD.		Lampada	W	Lumen	Ø	C
4832 *	□	Led	19,5	1800	500	125
4834 *	□	Led + Rilevatore di presenza	19,5	1800	500	125
4835 *	□	Led + Illuminazione intelligente	19,5	1800	500	125
4438 *	□	Led + Emergenza 3h	19,5	1800/400	500	125



Curve fotometriche: vedi capitolo specifico  
Classe Energetica: vedi capitolo specifico  
Accensioni indipendenti: vedi capitolo specifico