

# Kasko

Brevetto depositato

## Kasko Tonda




## LED Kasko Tonda Grande



## Kasko Ovale



**NEW LED**  
1300 Lumen  
17 W

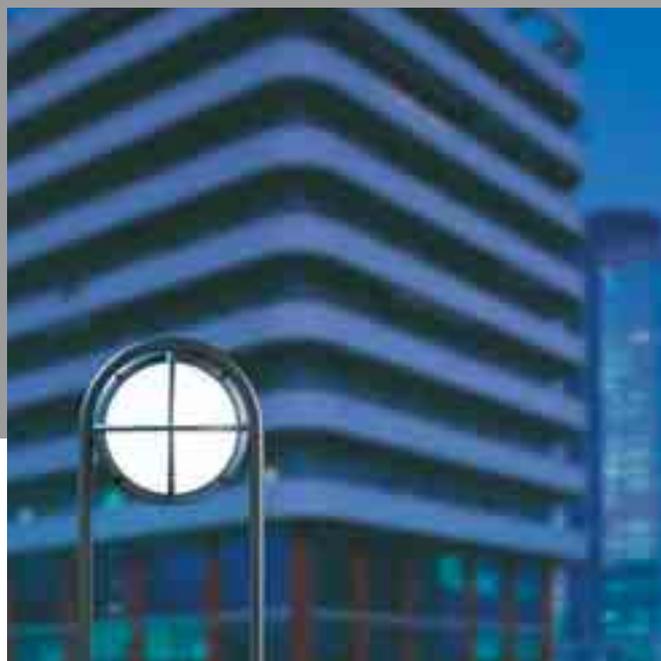

Forme rigorose, materiali hi-tec, finiture che fanno tendenza consentono a **Kasko** un inserimento perfetto nell'architettura contemporanea. Una lampada indistruttibile, nata per sfidare polvere e getti d'acqua, garantendo la tenuta stagna anche nelle condizioni di installazione più difficili. Le coppe antivandalo ne consentono l'utilizzo anche in ambienti pubblici. **Kasko**: armonia delle forme e solidità della struttura incontrano l'ambiente, coniugando tradizione estetica e raffinata tecnologia costruttiva.





# Kasko: la serie IP 65 di grande resistenza e durata.

**Kasko: un unico blocco di alluminio pressofuso a prova di corrosione e raggi UV.**



La forma semisferica è stata progettata per allontanare dalla base la lampada portandola nella posizione migliore per diffondere più efficacemente la luce. Il portalampada è posizionato in alto, grazie al precablaggio con cavi resistenti al calore. La luce viene così irradiata verso il basso.

## Kasko Led: tutta la funzionalità del Led

### Kasko Led luce Standard



Unità Led  
230V/1300 Lumen/  
3500K

Diffusore

Lente  
diffondente

### Kasko Led luce Standard + Emergenza



Unità Led  
emergenza  
240 Lumen

Unità Led  
230V/1300 Lumen/  
3500K

Diffusore

Lente  
diffondente

### Kasko Led Rilevatore di presenza



Rilevatore  
di presenza

Unità Led  
230V/1300 Lumen/  
3500K


Diffusore

Lente  
diffondente

Versioni con reattore elettronico: vedi capitolo specifico.



- Scocca e base in alluminio pressofuso
- Coppa in vetro satinato
- Viti inox testa a brugola
- Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato
- Led 230V/ 3500K / CRI 85 / altre tonalità di Led a richiesta
- Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV
- Art. 4484 autonomia 1h/3h
- Ingresso dal retro o laterale
- Classe I ▽
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 € €

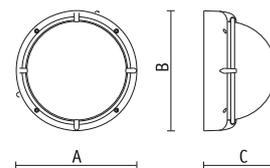

Codice colore **SI** **AN** **BI**

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8410</b> *	E 27 Dulux EI	100 11	117 mm	198	198	120
<b>8411</b> *	G24d-1	10		198	198	120
COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8420</b> *	E 27 Dulux EI	150 20	145 mm	260	260	153
<b>8428</b> *	G23	2x9		260	260	153
<b>8426</b> *	G24d-3	26		260	260	153
<b>8422</b> *	G24d-3	2x26		260	260	153
<b>4484</b> *	Emergenza 2G7	2x9		260	260	153

COD.	Lampada	W	Lumen	A	B	C
<b>9150</b> *	Led	17	1300	260	260	153
<b>9151</b> *	Led + Emergenza 3h	17	1300/240	260	260	153
<b>9152</b> *	Led + Rilevatore di presenza	17	1300	260	260	153



## Kasko Tonda Antivandalo

- Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV
- Art. 4490 autonomia 1h/3h


COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8490</b> *	E 27 Dulux EI	75 11	117 mm	198	198	120
<b>8491</b> *	G24d-1	10		198	198	120
COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8495</b> *	E 27 Dulux EI	100 20	145 mm	260	260	153
<b>8496</b> *	G23	2x9		260	260	153
<b>8497</b> *	G24d-3	26		260	260	153
<b>4490</b> *	Emergenza 2G7	2x9		260	260	153

COD.	Lampada	W	Lumen	A	B	C
<b>9154</b> *	Led	17	1300	260	260	153
<b>9155</b> *	Led + Emergenza 3h	17	1300/240	260	260	153
<b>9156</b> *	Led + Rilevatore di presenza	17	1300	260	260	153





- Palpebra e base in alluminio pressofuso
- Coppa in vetro satinato
- Viti inox testa a brugola
- Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato
- Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV
- Art. 4486 autonomia 1h/3h
- Portalampana situato nella parte alta
- Ingresso dal retro o laterale
- Classe I ▽
- IP 65 ⚡ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠
- Costruito in conformità alle norme europee  
EN 60598-1:08+A11:09 € €

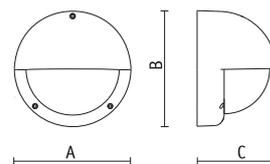

Codice colore **SI** **AN** **BI**

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8610</b> *	E 27 Dulux E1	75 11	117 mm	198	198	134
<b>8611</b> *	G24d-1	10		198	198	134
COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8620</b> *	E 27 Dulux E1	100 20	145 mm	260	260	171
<b>8628</b> *	G23	2x9		260	260	171
<b>8626</b> *	G24d-3	26		260	260	171
<b>4486</b> *	Emergenza 2G7	2x9		260	260	171

Versione a Led Standard, Emergenza, Rilevatore di presenza disponibili a richiesta.



## Kasko Tonda Antivandalo


- Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV
- Art. 4492 autonomia 1h/3h

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8690</b> *	E 27 Dulux E1	60 11	117 mm	198	198	134
<b>8691</b> *	G24d-1	10		198	198	134
COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
<b>8695</b> *	E 27 Dulux E1	75 20	145 mm	260	260	171
<b>8696</b> *	G23	2x9		260	260	171
<b>8697</b> *	G24d-3	26		260	260	171
<b>4492</b> *	Emergenza 2G7	2x9		260	260	171

Versione a Led Standard, Emergenza, Rilevatore di presenza disponibili a richiesta.



- Scocca e base in alluminio pressofuso
- Coppa in vetro satinato
- Viti inox testa a brugola
- Riflettore precablati in alluminio 99,8 brillantato
- Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV
- Ingresso dal retro o laterale
- Classe I ▽
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 **CE**



Codice colore **SI** **AN** **BI**

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
8210 *	E 27 Dulux EI	100 20	173 mm	166	267	110
8218 *	G23	2x9		166	267	110
8216 *	G24d-3	26		166	267	110



### Kasko Ovale Antivandalo


- Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
8290 *	E 27 Dulux EI	60 20	173 mm	166	267	110
8298 *	G23	2x9		166	267	110
8296 *	G24d-3	26		166	267	110

## Kasko Ovale con griglia



- Griglia e base in alluminio pressofuso
- Coppa in vetro satinato
- Viti inox testa a brugola
- Riflettore precablati in alluminio 99,8 brillantato
- Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV
- Ingresso dal retro o laterale
- Classe I ▽
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 **CE**



Codice colore **SI** **AN** **BI**

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
8110 *	E 27 Dulux EI	100 20	173 mm	166	267	125
8118 *	G23	2x9		166	267	125
8116 *	G24d-3	26		166	267	125



### Kasko Ovale Antivandalo

- Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV


COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
8190 *	E 27 Dulux EI	60 20	173 mm	166	267	125
8198 *	G23	2x9		166	267	125
8196 *	G24d-3	26		166	267	125

## Kasko Ovale con palpebra

goccia  
ILLUMINAZIONE



- Palpebra e base in alluminio pressofuso
- Coppa in vetro satinato
- Viti inox testa a brugola
- Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato
- Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV
- Ingresso dal retro o laterale
- Classe I ▽
- IP 65 ⚡ ⚠ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
- Costruito in conformità alle norme europee  
EN 60598-1:08+A11:09 CE

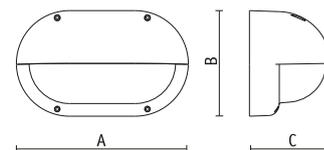

Codice colore SI AN BI

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
8810 *	E 27 Dulux EI	100 20	173 mm	268	166	125
8818 *	G23	2x9		268	166	125
8816 *	G24d-3	26		268	166	125



## Kasko Ovale Antivandalo



- Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV

COD.	Lampada	W	L max	A	B	C
8890 *	E 27 Dulux EI	60 20	173 mm	268	166	125
8898 *	G23	2x9		268	166	125
8896 *	G24d-3	26		268	166	125

## Kasko pali a "U" diritti



- Struttura in alluminio estruso
- Retropiastra in alluminio pressofuso
- Una seconda lampada contrapposta può essere montata eliminando la retropiastra
- I pali forniti completi di bassetta
- Praticando un secondo foro passaggio cavi è possibile l'alimentazione passante
- Verniciatura a polvere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV
- Solo palo - apparecchi Kasko forniti separatamente
- Costruito in conformità alle norme europee  
EN 60598-1:08+A11:09 CE



Codice colore SI AN

COD.	Descrizione	A	B	C	H
3686 *	Palo a "U" diritto per Kasko Tonda Grande	402	150	240	1000