

E avimento
stampato

D ecotop®
overlay

D ecotop®
spray

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative





Pavimento stampato

- Sistema che utilizza come materia base il calcestruzzo per ottenere pavimentazioni monolitiche stampate, colorate, antimuffa ed idrorepellenti.
- Concrete is used as raw material to create colored, water repellent and antimould stamped monolithic flooring
- Ist ein Bedruckungssystem, das als Grundmaterial Beton verwendet, um monolithische, farbige Böden mit unterschiedlichen Strukturen im Druckverfahren und den folgenden Eigenschaften zu erhalten: Monolithisch, lange Haltbarkeit, Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, Schimmel und wasserabweisend.
- Un Sistema que utiliza como componente principal el hormigón para obtener pavimentos impresos monolíticos y teñidos. Antimoho y hidrófugo al agua.

D ecotop® overlay

- È un sistema innovativo, monocomponente cementizio che, con un solo centimetro di spessore, rifinisce la tua superficie esistente in cemento o calcestruzzo senza bisogno di demolirla.
- Monocomponent cementitious innovative system that, with only 1 cm of thickness, renew your existing cement or concrete flooring without demolishing.
- Ist ein innovatives System, Einkomponentig und auf Zementbasis, mit einer Auftragsstärke ab 1 cm. Deotop Overlay wird verwendet, um Betonoberflächen auf vielfältige Art und Weise zu beschichten, veredeln oder zu restaurieren.
- Es un sistema innovador de un solo componente con solo 1 centímetro de espesor que también se utiliza para reformar superficies de hormigón o cemento.

D ecotop® spray

- È una malta bicomponente cementizia che, spruzzata in spessori da 4 a 10 mm su superfici in cemento o calcestruzzo esistenti, permette di rinnovare vecchie pavimentazioni anche con vari disegni (stencil) e colori.
- It's a bicomponent cementitious mortar that, sprayed on existing cement or concrete flooring with a range of thickness from 4 to 10 mm, allow to renew old flooring: different pattern (stencil) and colors available.
- Ist ein Zwei-Komponenten-Produkt, das in einer Schichtdicke von 4 bis 10 mm in verschiedenen Farben, auf bereits vorhandene Betonoberflächen, aufgesprüht wird. Dadurch lassen sich ältere Bodenbeläge durch vielfältige Muster, mittels Schablonen und Farben, erneuern/instand setzen.
- Es un producto de dos componentes que se utiliza para superficies de hormigón existentes, aplicado por proyección y espesor de 4 a 15 mm en varios colores. Posibilidad de renovar y fortalecer también suelos de edad con diferentes diseños mediante plantillas y colores.



Pavimento
stampato

Si utilizza come materia base il calcestruzzo che opportunamente lavorato con corazzante Hardstone®, distaccante Stonart®, resina Sealfloor 100® e stampi prodotti dalla Stone International, consente la creazione di pavimentazioni monolitiche, colorate e ben rifinite, dalle seguenti caratteristiche: lunga durabilità con bassa manutenzione, resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi infrarossi ed ultravioletti, antimuschio. I pavimenti stampati possono essere realizzati con diversi disegni e colori e sono facili e veloci da realizzare. I campi di applicazione sono molteplici: rifacimenti di centri storici, strade, piazze, marciapiedi, viali, parcheggi, cimiteri, cortili, rampe, garages, terrazze carrabili, bordi piscina, centri commerciali e altro.

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



Porfido

5



Appalachian Stone

Stamped Concrete

Starting from concrete we work it using Hardstone® the color hardener, Stonart® the release powder, Sealfloor® the resin and the moulds manufactured in our factory, it's possible to create colored monolithic flooring with the following characteristics: long life with low maintenance, resistant to weather, infrared and ultraviolet rays, antimould.

The printed floors can be made with different patterns and colors and are fast and easy to realize. The fields of application are manifold: reconstructions of historic centers, streets, squares, sidewalks, driveways, parking lots, cemeteries, courtyards, ramps, garages, driveways terraces, swimming pool, shopping malls, and more.

Printed Floor

Stone System verwendet Beton als Basis für monolithische, gefärbte und veredelte Böden mit folgenden Eigenschaften: lange Lebensdauer, wartungsfrei, witterungsbeständig, beständig gegen UV- und Infrarot-Strahlung, öl- und fettabweisend, fungizid wirkend, wasserabweisend, frostbeständig, in mehreren Farben und Naturstein-Mustern erhältlich, einfache und schnelle Verarbeitung.

Das Anwendungsspektrum ist vielfältig: Sanierung von historischen Bauwerken und Baudenkmalen in Altstädten, Straßen, Plätzen, Gehwegen, Wegen, Parkplätzen, Friedhöfen, Innenhöfen, Auffahrten, Garagen, befahrbaren Terrassen, Poolinfassungen, Einkaufszentren usw.

Concreto Estampado

Se utiliza hormigón como base para suelos monolíticos, colorados y elaborados con las siguientes características: larga vida de servicio, sin necesidad de mantenimiento, resistente a la intemperie, resistente a los rayos UV y la radiación infrarroja, aceite y grasa repelente, efecto fungicida, resistente al agua, resistente a las heladas, disponible en varios colores y patrones de piedra natural, procesamiento fácil y rápido.

La gama de aplicaciones es diversa: Renovación de edificios históricos y monumentos en centros urbanos, calles, plazas, aceras, caminos, estacionamientos, cementerios, patios, entradas de garajes, cocheras, terrazas transitables, recinto de la piscinas, centros comerciales, etc.



Ardesia

- Il pavimento ideale per qualsiasi esigenza.
- The perfect flooring that meet your needs
- Der ideale Boden für jeden Bedarf
- El suelo ideal para todas las necesidades







Sampietrino

- Economico**
e di veloce realizzazione.
- Cost effective**
and fast to realize.
- Wirtschaftliche**
und einfache Verarbeitung.
- Realización**
económica y rápida.





Ashler Stone

- Chiama la Stone International per conoscere gli installatori autorizzati.
- Call us to know the closest authorized installer.
- Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
- Llámenos para obtener asesoramiento profesional.


Bolognino



Ardesia Striata



Mattone Classico

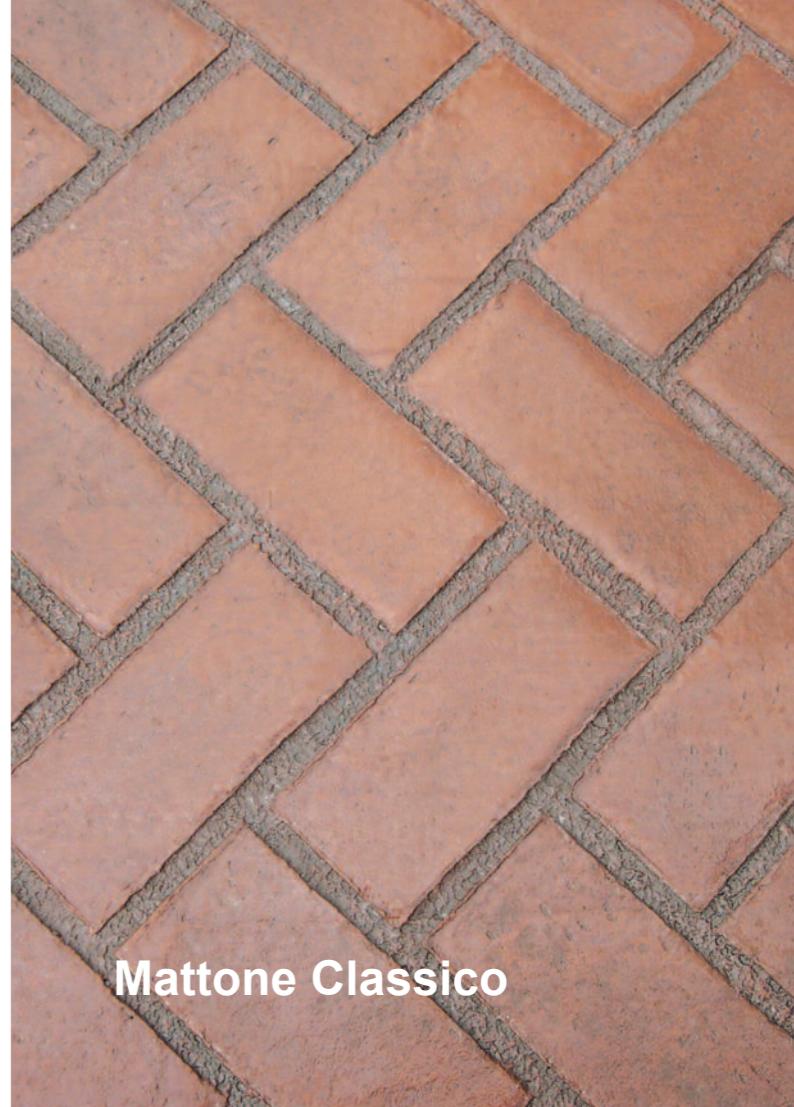

Mattone Antico



Wood Plank



Egeo





Roccia

- Il pavimento ideale per qualsiasi esigenza.
- The perfect flooring that meet your needs.
- Der ideale Boden für jeden Bedarf.
- El suelo ideal para todas las necesidades.



Flagstone

- Forma e colore:** realizza i tuoi desideri.
- Shape and color:** realize your dream.
- Form und Farbe:** verwirklichen Sie Ihre Träume.
- Forma y color:** realiza tu sueño.



Random Rock



22



Le Grandi Piazze

ITALIANO Il pavimento ideale per qualsiasi esigenza.

ENGLISH The perfect flooring that meet your needs.

GERMAN Der ideale Boden für jeden Bedarf.

SPANISH El suelo ideal para todas las necesidades.



Mattone Inglese



Egeo



California Stone




Bugnato



Arizona e Travertino

scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas

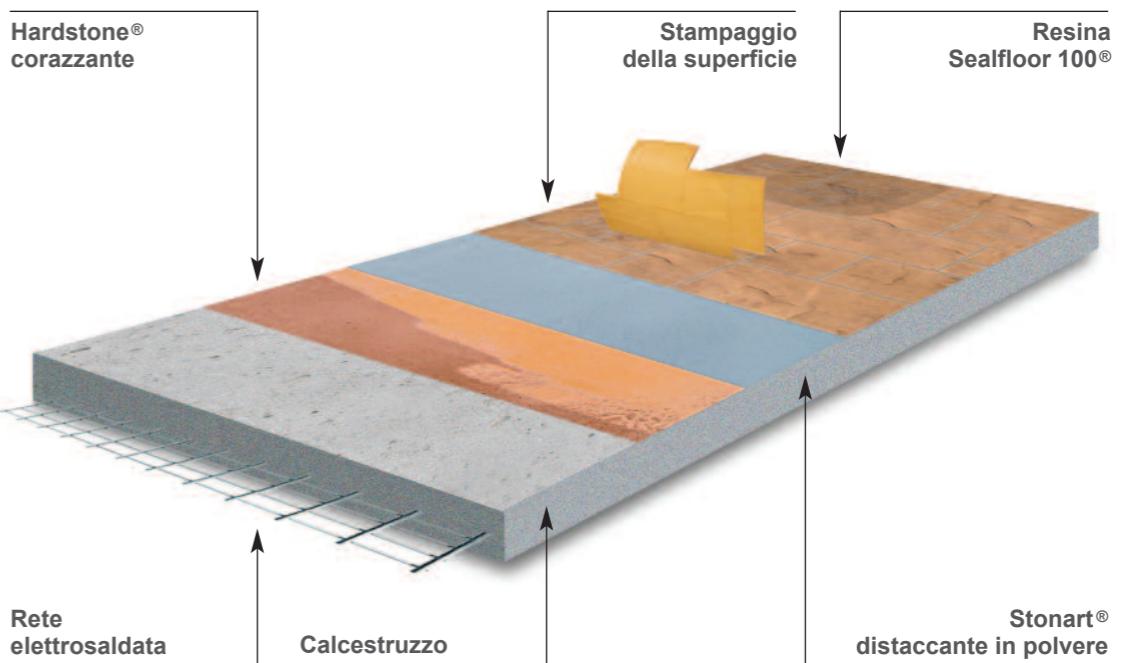

Getto e livellamento del calcestruzzo	Applicazione di Hardstone® corazzante	Applicazione di Stonart® distaccante in polvere	Stampaggio della superficie con stampi Stone
Spreading of the concrete	Application of Hardstone® color hardener	Application of Stonart® release powder	Stamping the surface with Stone stamps
Verbau von Beton	Auftragen von Hardstone®	Auftragen von Stonart®	Oberflächenbedruckung mittels druckschablonen
Aplicación concreta	Aplicación de Hardstone®	Aplicación de Stonart®	Imprimir la superficie con moldes de la Stone



Cut Stone



È un sistema innovativo, monocomponente cementizio che, con un solo centimetro di spessore, rifinisce la superficie in cemento o calcestruzzo esistente senza bisogno di demolirla.

Carrabile, con una grande resistenza all'usura, all'abrasione e alle condizioni climatiche. La malta Decotop® Overlay può essere stampata con diversi modelli di stampi e colorazioni. Può essere applicata su strade, patii, piscine, parchi a tema, parcheggi, viali, terrazze, rampe, marciapiedi, ristoranti, pub, sia in esterno che in interno. Può essere realizzato in spessori da 8 mm fino a 20 mm, ha un'ottima aderenza ed è molto facile da applicare.



Bugnato

**Roccia****UK Decotop® Overlay**

It is an innovative monocomponent cementitious system that is used to cover, refinish or restore concrete or cement surfaces with no demolition needed. The decotop overlay can be printed with only 1 centimeter thickness. It can be applied on roads, patios, swimming pools, theme parks, parking lots, driveways, terraces, ramps, sidewalks, restaurants, pubs, both exteriors and interiors.

Starting from an existing concrete it is possible to realize a work of art; with the use of molds, available in different pattern, and antiqued agents, you can obtain almost infinite architectural solutions.

An overlay flooring can be realized starting from 8 mm thickness up to 20 mm. It is very strong, very, it has good adhesion, it is easy to apply, it is hard, frost and water resistant. Excellent resistance to wear and abrasion.

DE Decotop® Overlay

Ist ein innovatives Bodenbeschichtungssystem, Ein-komponentig auf Zementbasis, mit einer Auftragsstärke ab 1 cm. Für Neubau und Renovierung von bestehenden Flächen aus Beton oder Fliesen. Geeignet für Einfahrten, hohe dynamische und mechanische Beanspruchung, Abriebfest und Witterungsbeständig.

Die Beschichtung Decotop Overlay kann mit verschiedenen Designs mittels Formen und Farben bedruckt werden. Es kann auf Straßen, Terrassen, Schwimmbäder, Themenparks, Parkplätze, Einfahrten, Rampen, Gehwege, Restaurants, Pubs... sowohl außerhalb als auch im Innenbereich angewendet werden. Realisierbar in Auftragsstärken von 8 mm bis 20 mm, ausgezeichnete Haftung und einfache Anwendung.

ES Decotop® Overlay


Es un sistema innovador de un componente, a base de cemento con un espesor apartir de 1 centímetro. También es adecuado para la renovación de superficies existentes de hormigón / cemento sin demolición de inventario.

Adecuado para accesos, alta resistencia al desgaste y las condiciones meteorológicas.

El revestimiento Decotop Overlay se puede imprimir con diferentes diseños usando formas y colores. Se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior en las calles, terrazas, piscinas, parques temáticos, estacionamientos, entradas de vehículos, rampas, pasarelas, restaurantes, pubs etc. Realizable en espesores de aplicación de 8 mm a 20 mm, una excelente adherencia y facilidad de uso.



scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas

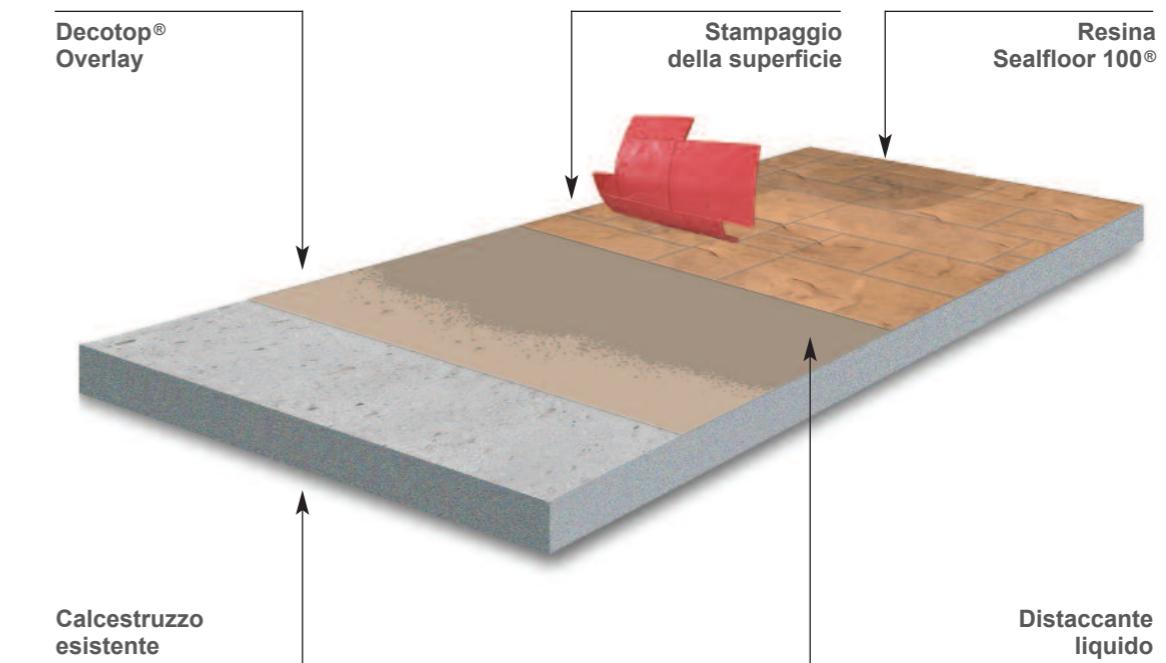

Applicazione Decotop® Overlay	Stampaggio della superficie	Rifinitura della superficie	Applicazione Resina Sealfloor 100®
Bond coat application	Surface stamping	Surface finishing	Sealfloor 100® application
Produktanwendung	Oberflächenbedruckung	Oberflächenveredelung	Auftragen der Versiegelung Sealfloor 100®
Aplicación del producto	Imprimir la superficie	Refinar la superficie	Aplicacion de la resina Sealfloor 100®



Sampietrino

Decotop®
spray

È una malta bicomponente cementizia che, spruzzata in spessori da 4 a 10 mm su superfici in cemento o calcestruzzo esistenti, permette di rinnovare vecchie pavimentazioni anche con vari disegni (stencil) e colori. Molto resistente all'usura e alle condizioni climatiche.

Si applica su viali, marciapiedi, patii, passaggi pedonali, rampe, scale, bordi piscina, zoccolature è utilizzato per rifinire e migliorare strutture già esistenti.

Si ottengono superfici molto dure ed antiscivolo, decorate e colorate con colori che resistono nel tempo. È facilmente pulibile con getti d'acqua a pressione.

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



Porfido

 **Decotop® Spray**

It's a bicomponent cementitious mortar that, sprayed on existing cement or concrete flooring with a range of thickness from 4 to 10 mm, allow to renew old flooring: different pattern (stencil) and colors available. High resistant to wear and weather condition.

It can be applied on concrete, cement, plaster, brick walls, in gypsum blocks, plasterboard, cement blocks and other. It is suitable for boulevards, sidewalks, patios, walkways, ramps, stairs, swimming pool edges, skirting, it is used to renew existing structures.

It create hard surfaces with antislip features and long lasting colors. It is easy to clean with high pressure water.

 **Decotop® Spray**

Ist eine Zwei-Komponenten-Beschichtung, das in Auftragsstärken von 4 bis 10 mm auf Betonflächen aufgespritzt wird. Es ermöglicht auch alte Bestandsböden mit verschiedenen Designs mittels Schablonen und Farben zu erneuern.

Es hat eine hohe dynamische und mechanische Belastbarkeit, ist Abriebfest und Witterungsbeständig. Anwendbar in folgenden Bereichen: Wegen, Gehwegen, Veranden, Fußgängerüberwegen, Auffahrten, Treppen, Pooleinfassungen, Sockeln... und wird verwendet um Bestandsflächen zu verbessern/veredeln.

 **Decotop® Spray**

Es un recubrimiento de dos componentes que se utiliza para superficies de hormigón existentes, aplicado por proyección y espesor de 4 a 10 mm. Posibilidad de renovar y fortalecer también suelos de edad con diferentes diseños mediante plantillas y colores.

Alta resistencia al desgaste y resistencia a la intemperie. Aplicable en las siguientes áreas: caminos, aceras, porches, pasos de peatones, calzadas, escaleras, cubiertas de piscinas, pedestales etc. y se utiliza para mejorar/perfeccionar áreas de inventario.

Decotop®
spray



**Decotop® Spray
per grandi
superfici**

Decotop®
spray




40

Ashler Stone

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative

41

scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas

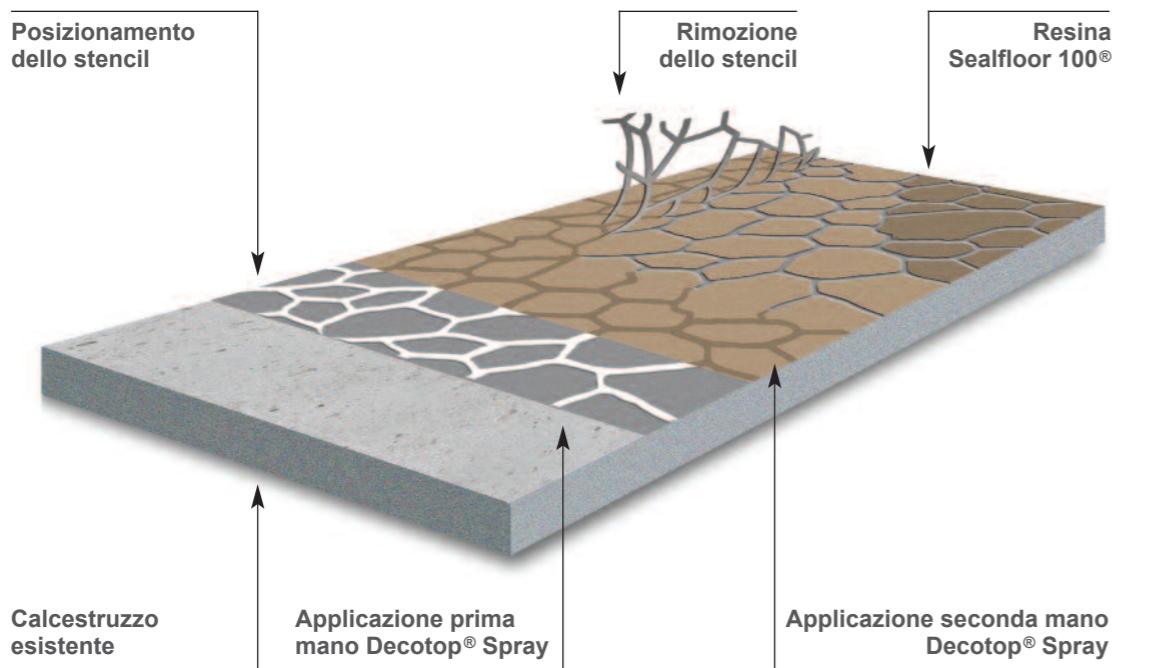

 Applicazione prima mano Decotop® Spray	 Posizionamento dello stencil	 Applazione seconda mano Decotop® Spray	 Applazione Resina Sealfloor 100®
 Bond coat application	 Stencil application	 Decotop® Spray application	 Sealfloor 100® application
 Auftragen der ersten beschichtung	 Auftragen der schablone	 Auftragen von Decotop® Spray	 Auftragen der Versiegelung Sealfloor 100®
 Aplicacion de primera capa	 Aplicacion de la plantilla	 Aplicacion de Decotop® Spray	 Aplicacion de la resina Sealfloor 100®



Pavimento stampato

Decotop® overlay

Decotop® spray

Rockwall®

Decowall®

Cchromostone®

Mikrodecor®



Azienda certificata ISO 9001: 2008

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative

Via Leonardo da Vinci, 81 - 00015 Monterotondo - Roma (Italia)

Tel. +39 06.9060985 - Fax +39 06.9069801

www.stonesystem.it - info@stonesystem.it

www.stonesystem.com - info@stonesystem.com

