


BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)

(H 08 05)

монтаж к стене и полу

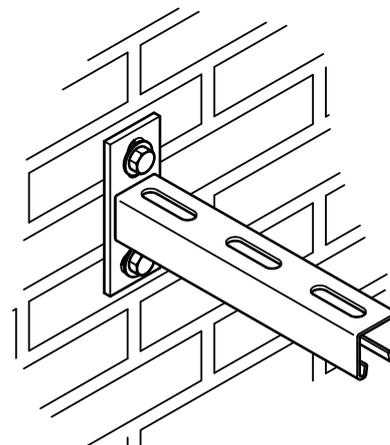

Свойства и преимущества


- пластина с приваренным Strut-профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0226
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость согласно EN 1366-1



Арт. №	L	H	h	s	d1	S	k	Профиль	Уп.мин
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6603831	200 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603832	300 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603833	450 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	20
6603834	600 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603923	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	10
6603926	450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	10
6603928	600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	8
6603861	150 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603870	200 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603862	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603871	400 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603863	450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603873	500 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603864	600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	8
6603865	750 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	8
6603866	1 000 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	1
6603867	1 200 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	1

Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость согласно EN 1366-1.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidStrut® Техн.информация».

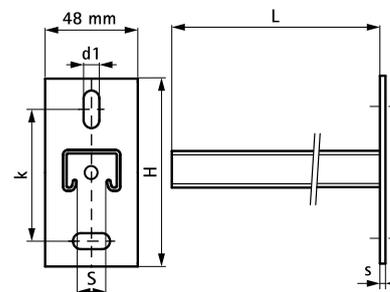

Комбинировать с
BIS Шайбы (BUP1000)
BIS Подпорка (BUP1000)