

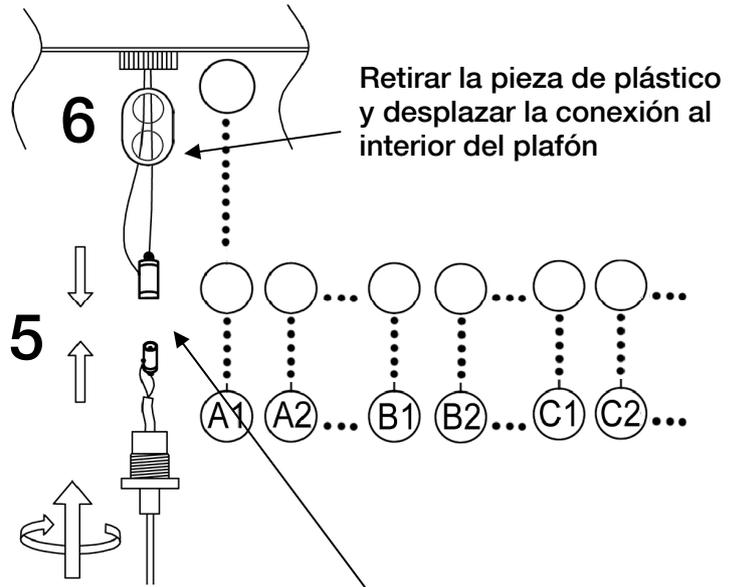


**INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ARTÍCULO 794691K  
MODELO DIMABLE BLUETOOTH**

**ATENCIÓN:** Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de esta lámpara.

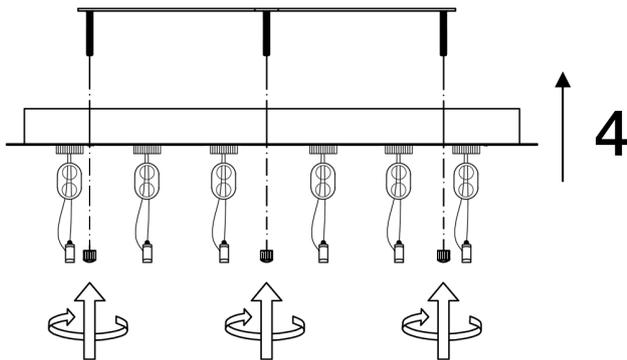

**ATENCIÓN**  
Nunca conectar de forma distinta a la indicada. Si se alteran los vatios, se fundirán los LEDS

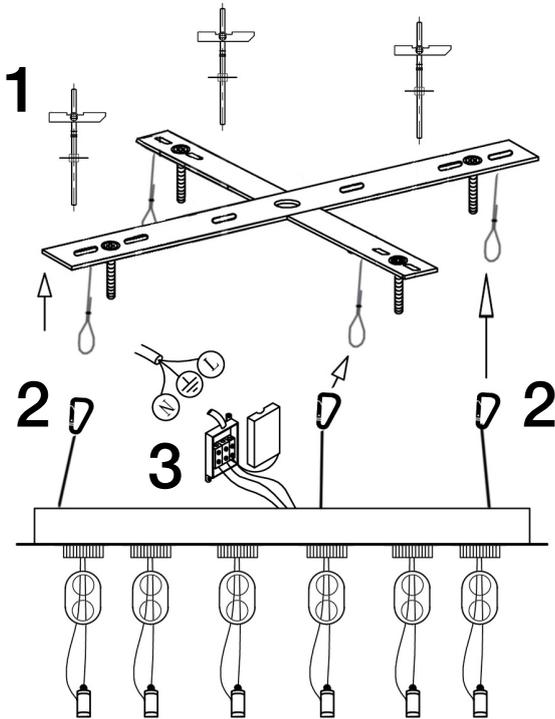

**ATENCIÓN**  
Artículo muy pesado (54Kg).  
Realizar un anclaje seguro.

**NOTA IMPORTANTE**  
El montaje y la manipulación de este artículo debe hacerse **entre dos personas.**

Para ver la ficha técnica de producto completa, puedes usar el siguiente código QR:



SCHULLER RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN PARA EVITAR LOS DAÑOS EN LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LA LUMINARIA LED.

Disponibles en nuestro catálogo.



Para cualquier duda técnica pongase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Estamos a su servicio en nuestro email [irodriguez@schuller.es](mailto:irodriguez@schuller.es) o en nuestro teléfono 961 601 051 Ext. 229 Rev. 05.21

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## ARTÍCULO 794691K

### MODELO DIMABLE BLUETOOTH


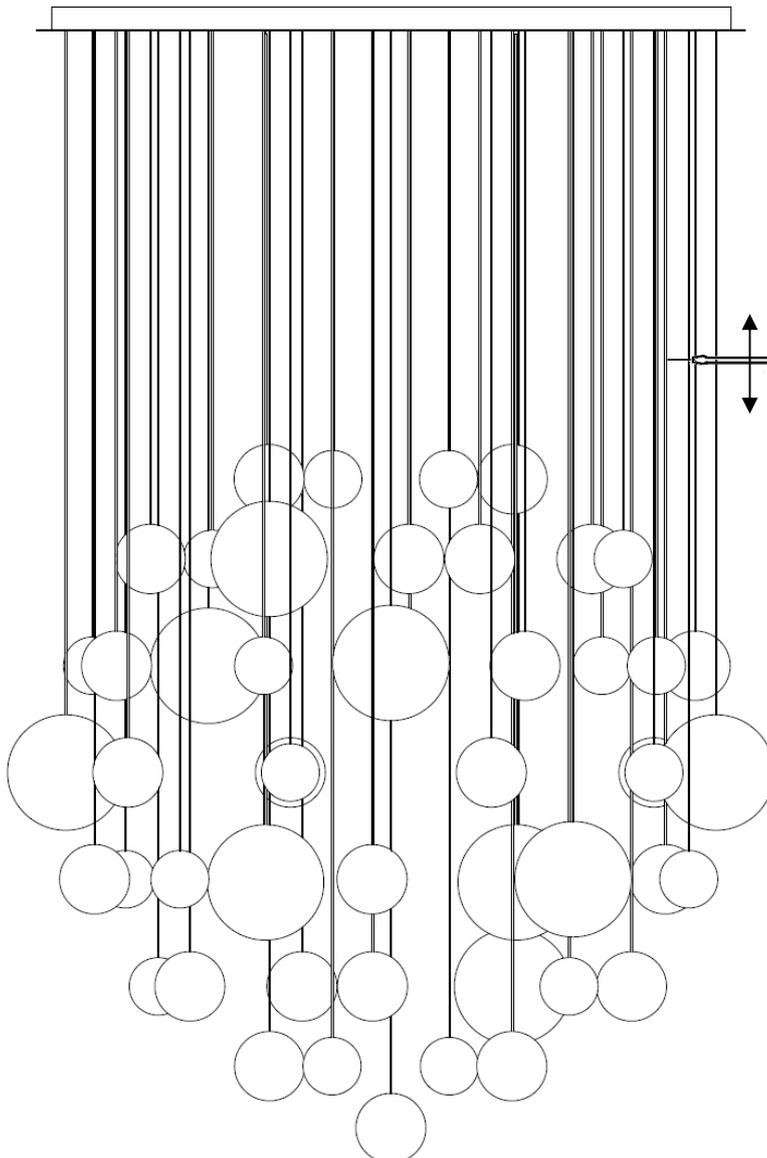
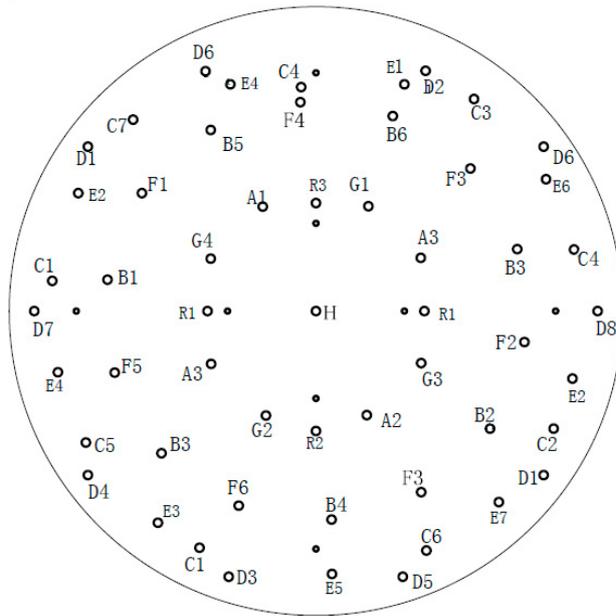


**NOTA IMPORTANTE:**

Para corregir la torsión natural del cable, frotarlo con un destornillador o una varilla rígida, como indica la figura.

**ASSEMBLING INSTRUCTIONS**  
**ITEM: 794691K**  
**BLUETOOTH DIMMABLE ITEM**

**ATTENTION:** Schuller recommends to use included special screws when installing this lamp.

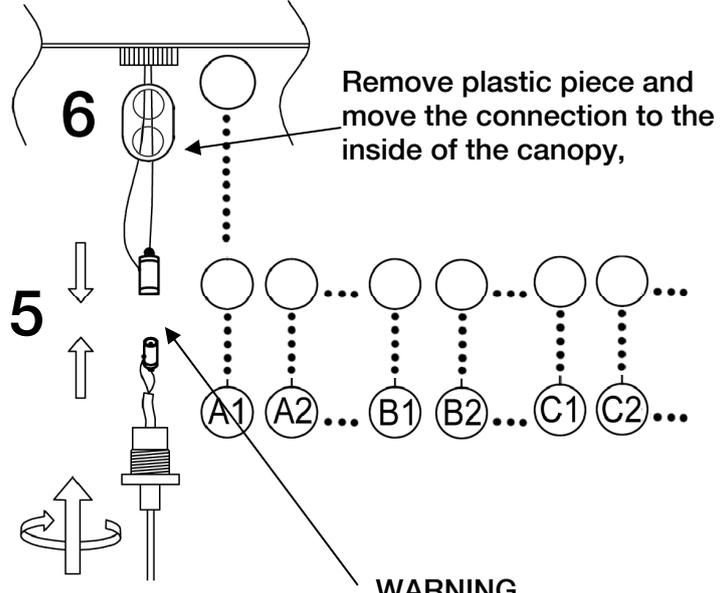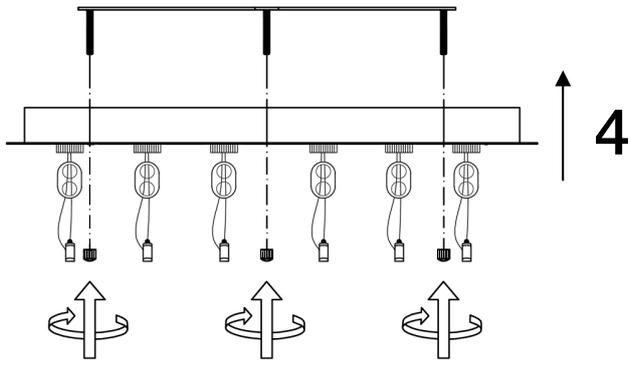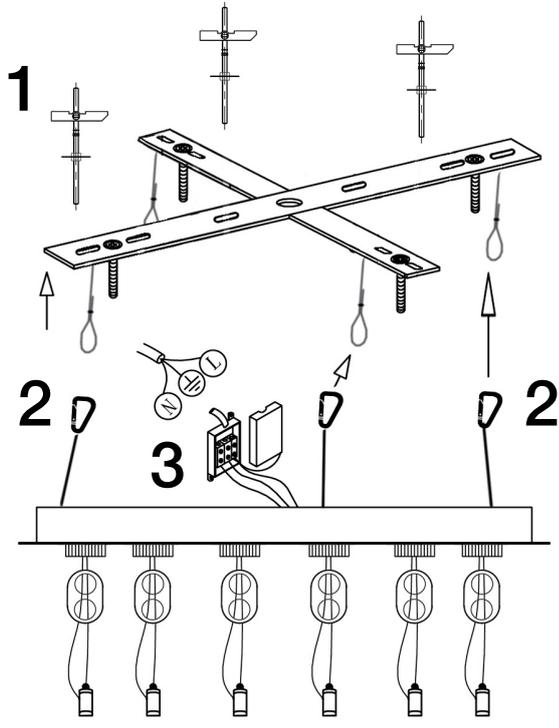

Remove plastic piece and move the connection to the inside of the canopy,

**WARNING**  
 Never connect the cables in a different way than the recommended way. If watts are altered, Leds will fuse.

**WARNING**  
 Very heavy item (54kgs).  
 Make sure it is properly fixed



**IMPORTANT NOTE**  
 The assembly of this lamp must be done **by two people**

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:





SCHULLER RECOMMENDS TO PLACE SURGE PROTECTORS TO AVOID DAMAGES TO THE ELECTRONIC COMPONENTS OF THE LED LUMINAIRE.

Available in our catalogue

If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.

We are at your disposal in our email: [irodriguez@schuller.es](mailto:irodriguez@schuller.es)

ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
ITEM: 794691K  
BLUETOOTH DIMMABLE ITEM

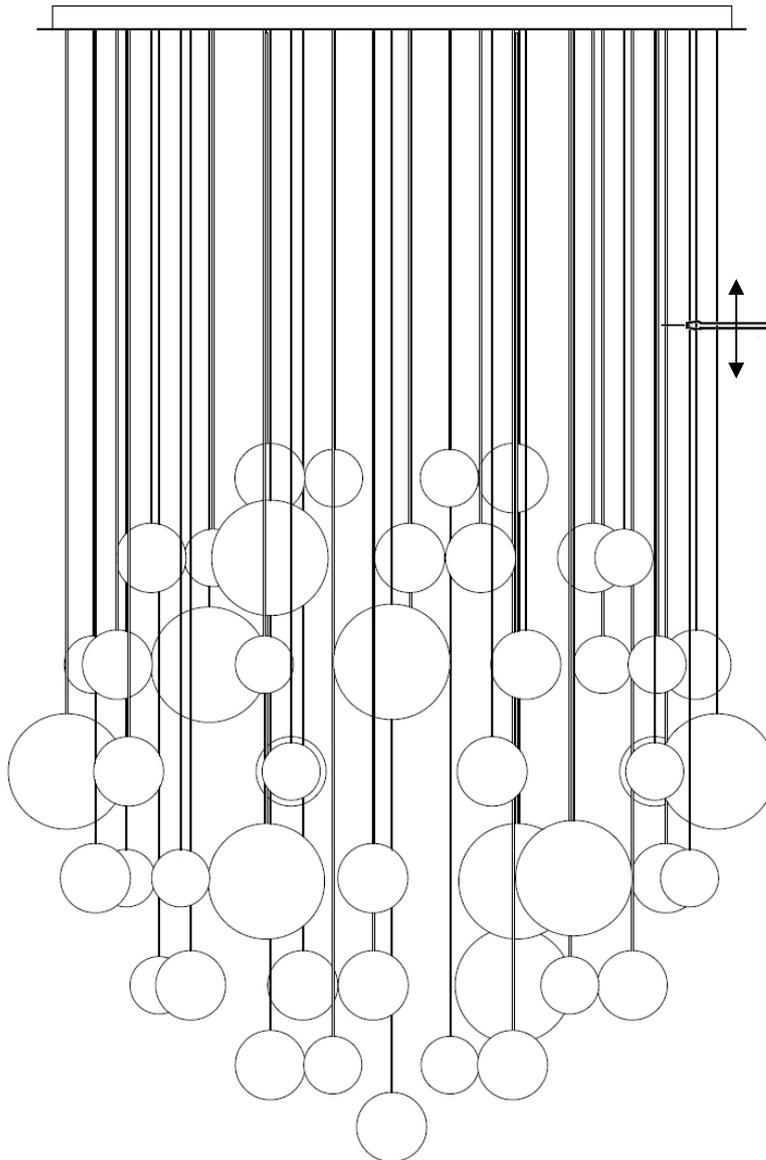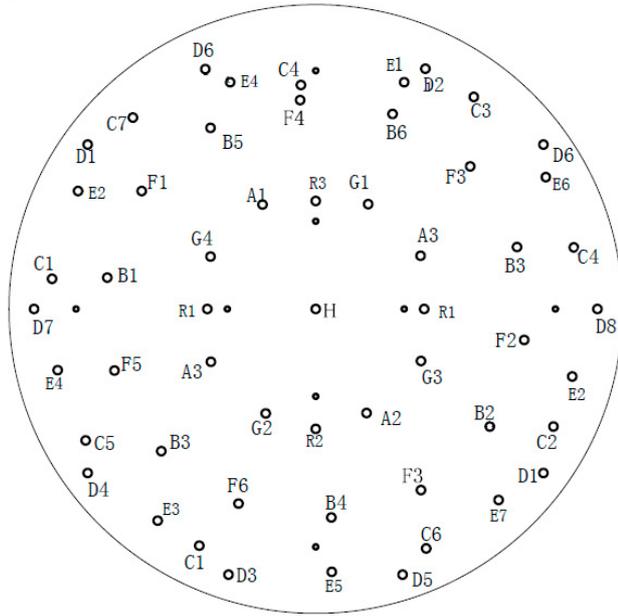

**IMPORTANT NOTICE:**

If the cable is twisted, please hold the bottom of the cable, and use a screwdriver or a metal rod to stroke the cable up and down to keep it straight.

## Primeros pasos con la App “Smart Life”

Este producto incluye drivers led con funciones de dimado por Bluetooth sin cableado, para ser usado mediante una app de móvil o tablet. Busca la app Smart Life en tu dispositivo o usando el siguiente código QR.



1. **Crear cuenta nueva o Iniciar sesión con cuenta existente.** (Al crear cuenta nueva, el mensaje con el código de verificación puede tardar unos minutos).
2. Pulse en **Añadir dispositivo.**
3. Seleccionar pestaña **Iluminación.**
4. Elegir el tipo de iluminación: **Lámpara de techo (BLE).**
5. En la luminaria, para iniciar el modo de configuración del driver led, realice la siguiente secuencia::

APAGAR y esperar 10 segundos

ENCENDER - APAGAR - ENCENDER - APAGAR - ENCENDER (realizar estas acciones a intervalos de 1 segundo de tiempo)

La luminaria parpadeará unos segundos para indicar que está en modo de configuración.

6. Si es así, marque la casilla **Verifique que la luz haya parpadeado** y pulse **Siguiente.**
- 7, Se mostrará un mensaje con el dispositivo encontrado. Pulse sobre el símbolo **+** para agregarlo (la luminaria parpadea cuando se ha agregado con éxito),
8. Desde la pantalla de inicio, pulse sobre el dispositivo y podrá comenzar a dimarlo. Si lo desea puede editar el nombre de cada dispositivo, crear grupos de luminarias y autorizar a otro usuario para que pueda dimar también el producto.

## First steps with the “Smart Life” App

This product includes led drivers with Bluetooth wireless dimming functions, to be controlled by an app in your mobile phone or tablet. Search for Smart Life app in your device or use the following QR code:



1. **Create new account** or **Sign in** (When creating new account, the message with the verification code may delay some minutes).
2. Tap on **Set up new device**.
3. Select **Lighting devices**.
4. Choose the type of lighting device (**BLE type**)
5. To enter Set up mode, switch the luminaire on and off as follows:

SWITCH OFF and wait for 10 seconds

SWITCH ON - OFF - ON - OFF - ON (around 1 second of time per switch)

The luminaire will flash to indicate is in Set up mode.

6. If correct, check **Verify light flashed**, and tap **Next**.
7. The device will appear in message, tap on the **+** icon to add it (the luminaire will flash when it has been successfully added),
8. From the main menu, tap on the device and you can dim it now. You may edit the name of each device, create a group of luminaires or authorize another user to dim the product.