

# Монетные и жетонные автоматы для 1-3 душей SLZA 01LM, SLZA 01LMZ



SLZA 01LM




SLZA 01LMZ

## Характеристики




- **гигиенический смыв**
- **антивандальное исполнение**
- **выбор душа пользователем**
  - перед вставкой монеты или жетона пользователь нажимает кнопку и этим образом выбирает душ, на дисплее покажется номер душа
- **прямое управление**
  - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
  - после установленной задержки автомат запускает воду для оплаченного времени
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

## Схема включения и монтажа

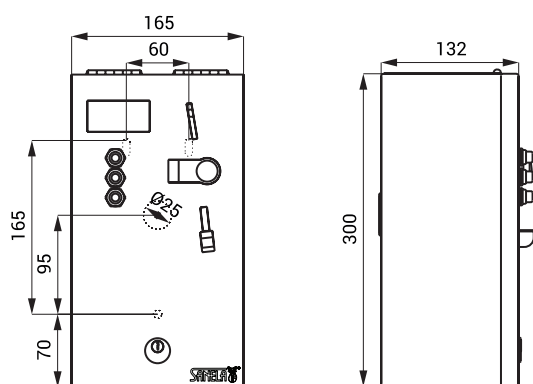

SLZA 01LM

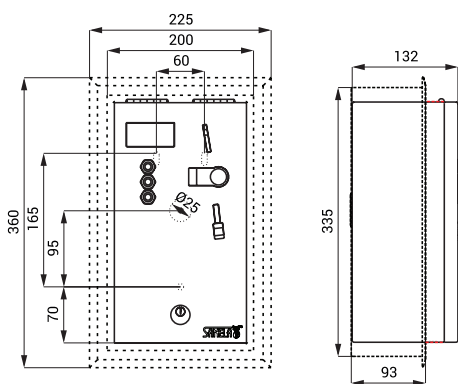

SLZA 01LMZ

## Технические данные

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Размеры ниши (индекс Z)            | 335 x 200 x 125 мм   |
| Питающее напряжение                | 24 В пост.   |
| Потребляемая мощность              | 26 Вт (зависит от количества душей)                            |
| Принимаемые монеты                 | 0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу) |
| Настройка срока задержки включения | 0 - 255 сек., стандартно 30 сек.                               |
| Время душа                         | 5 - 1200 сек.  |

## Спецификация поставки

**SLZA 01LM** - арт. № 88015 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)

**SLZA 01LMZ** - арт. № 88016 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

## Необходимые принадлежности



|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| <b>SLZA 20</b> | <b>88200</b> | Управление душем без пьезо кнопки<br>- для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды |
|----------------|--------------|---|

- гидроизоляционная плёнка



|                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| <b>SLZA 20H</b> | <b>88205</b> | Управление душем без пьезо кнопки<br>- для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем |
|-----------------|--------------|---|

- гидроизоляционная плёнка



|                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| <b>SLZA 20T</b> | <b>88206</b> | Управление душем без пьезо кнопки<br>- для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем |
|-----------------|--------------|---|

- гидроизоляционная плёнка



|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| <b>SLZA 21</b> | <b>88210</b> | Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды |
|----------------|--------------|--|



|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| <b>SLZA 21H</b> | <b>88215</b> | Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем |
|-----------------|--------------|--|



|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| <b>SLZA 21T</b> | <b>88216</b> | Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем |
|-----------------|--------------|--|

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZA 50 - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов
- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05 - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива