
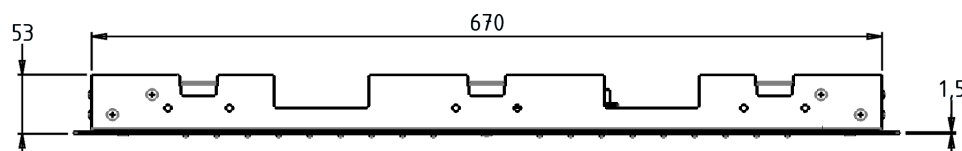
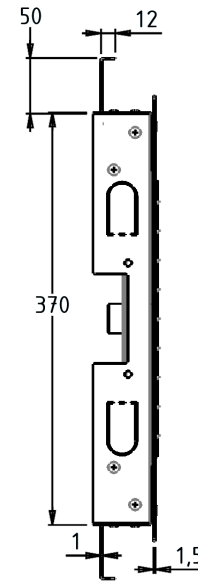


NOTE / NOTES

Sistema anticalcare Fast Clean / Fast Clean shower

Pressione dinamica minima di utilizzo/ Minimum dynamic pressure of use: 3 bar


Portata a pressione dinamica/ Flow rates at dynamic pressure:
 uscita pioggia con limitatore/ rain exit with limitation system:
 3 bar - 14,1 l/min
 uscita cascata/ waterfall exit:
 3 bar - 21,5 l/min

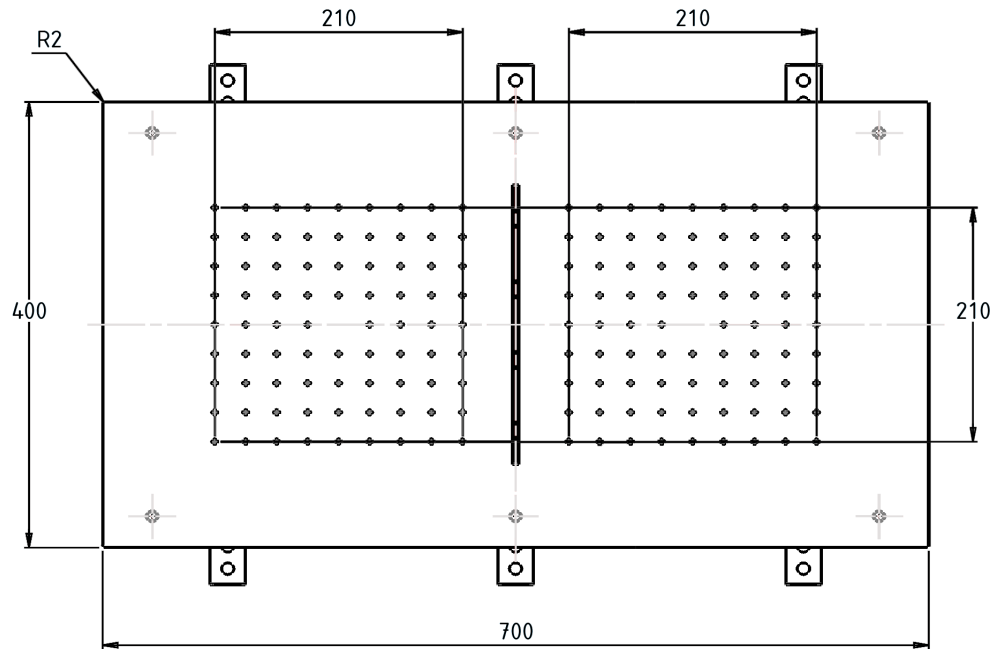

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
 Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

**PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
 FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM**

- Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	6,1	l/min
	2 bar	10,7	l/min
	3 bar	14,1	l/min
	4 bar	16	l/min
	5 bar	17,8	l/min
- Uscita Cascata - Water fall exit	1 bar	7,8	l/min
	2 bar	15,5	l/min
	3 bar	21,5	l/min
	4 bar	27,2	l/min
	5 bar	32,8	l/min

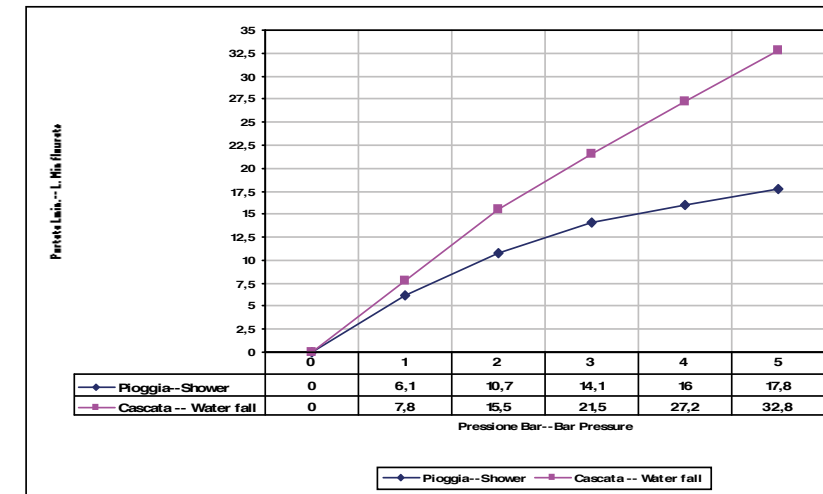

Cod. 888/74PR
SOFFIONI A SOFFITTO

**Soffione doccia rettangolare
 incasso a soffitto 700x400 mm in
 acciaio. Pioggia e cascata.**

**700x400 mms. steel rectangular
 ceiling shower head. Rain and
 waterfall.**

bongio

Mario Bongio s.r.l.
 Via Aldo Moro, 2
 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
 tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
 www.bongio.com