

Produktdatenblatt

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen 801.35B3S

HEWI




Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen 801.35B3S

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagrechtlichen Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz
900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 670 mm
950.51.1..., W1/W2 = min. 710 mm
801.51...100, W1/W2 = min. 780 mm
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 880 mm
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)



Abmessungen in mm

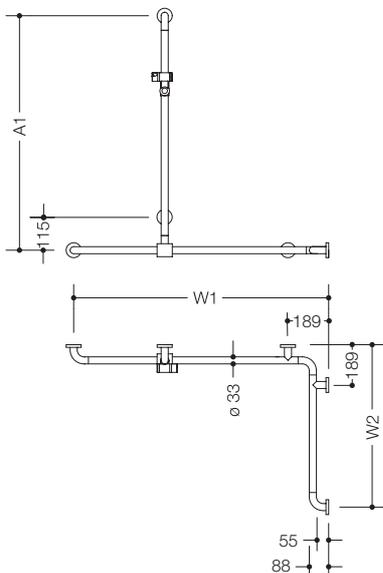

Farben



Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com