


## Produktdatenblatt

### Feuerschutzgarnitur mit Schlüsselrosetten 270XPIX11130

# HEWI



#### Feuerschutzgarnitur mit Schlüsselrosetten 270XPIX11130

mit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus Schwarz mattem Polyamid, bestehend aus:

Türdrücker Modell 271XPM in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, Länge 145 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt.

Flache Drücker- und Schlüsselrosetten, 306.23XI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen.

Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt, Rosetteneinleger aus Polyamid Schwarz matt Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

Gebrauchskategorie: Klasse 4

Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit: Klasse D1

Sicherheit: Klasse 1



Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausführungsart: U

Abmessungen in mm

Lieferbar ab 01.08.2022

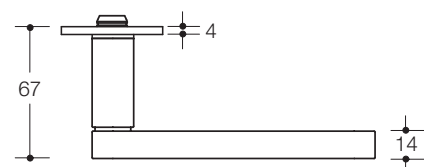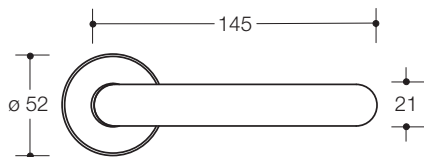

Technische Änderungen vorbehalten, 21.06.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com