



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Коробки распределительные безгалогенные огнестойкие с сохранением работоспособности при пожаре (Е-110) торговой марки Экопласт.

ТУ 3464-014-52811541-2016



Производитель: ООО «КРОСС ЛИИНК»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение


Нормативный документ: **ТУ 3464-014-52811541-2016**

Серия огнестойких распределительных коробок рекомендуется для применения в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) в качестве системы повышения живучести конструкций ОКЛ в сочетании с огнестойким кабелем от 0,15 до 25 мм². Огнестойкие распределительные коробки используются в комбинации с различными видами пластиковых электротехнических труб (гофрированные/жесткие) при монтаже открытой (наружной) электропроводки силовых или слаботочных сетей. Настенные распределительные коробки предназначены для крепления на стены, потолки или на лотки. Огнестойкие коробки имеют сальники для подключения гофрированных, гладких или армированных труб. Огнестойкие коробки серии поставляются в комплекте с керамическими клеммными соединителями для различных сечений кабеля.

Конструкция огнестойких коробок

Корпус коробки выполнен методом литья, в зависимости от серии в линейке представлены коробки с гладкими стенками, а также коробки с кабельными вводами (6-12 шт). Внутри коробки установлен керамический соединительный блок, устойчивый к воздействию высоких температур. В коробках серии JBS210 предусмотрена возможность установки адресного расширителя.

Комплект коробки дополнен метизными изделиями в виде шурупов для крепления крышки и монтажа коробки к несущему основанию.

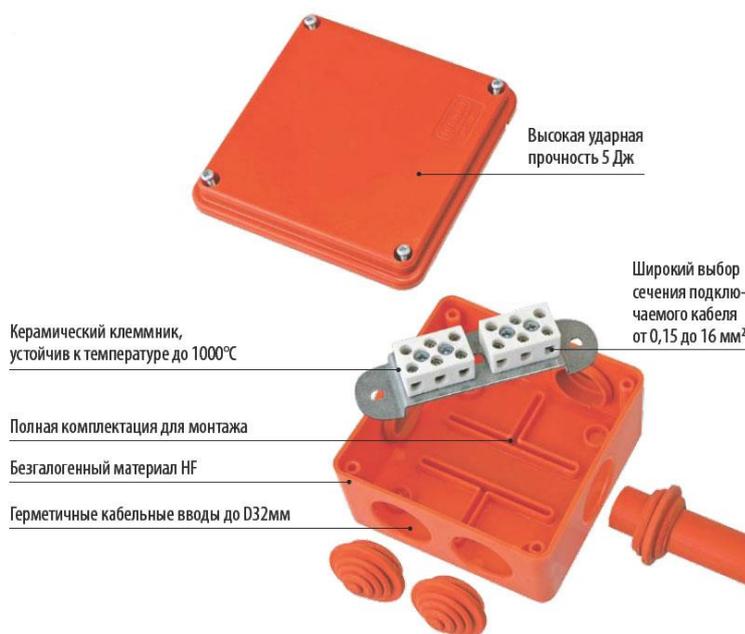

Характеристики коробок

Испытания и фактическое время работоспособности коробки с конкретной маркой огнестойкого кабеля и схемой монтажа проводится согласно требованиям ГОСТ Р 53316 -2009. По результатам проведенных испытаний огнестойким коробкам присвоены соответствующие пределы огнестойкости, Индекс **E-110** означающие время сохранения полноценного функционирования в зоне горения.

Материал: композиция термопластичного безгалогенного HF пластика

- Ударопрочность: степень защиты от механического удара код IK 08 (5 Дж) - IK 09 (10 Дж) по ГОСТ Р 52796-2007 (МЭК 62208:2002)
- Степень защиты от проникновения внутрь коробки в снаряженном виде IP 55 согласно по ГОСТ 14254-96.
- Предназначены для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице УХЛ-4 номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69

Клеммные соединители

- Материал термостойкая керамика до 1100°C

- Тип - 3, 5, 6, 8, 9, 12, 24 полюсные
- номинальное сечение провода - 0,15- 25 мм²

Оборудование сертифицировано в соответствии с нормами и требованиями, принятыми на территории РФ. Огнестойкие коробки обеспечивают огнестойкую коммутацию кабельных проводников в соответствии с требованиями ГОСТ 53316-2009 в составе огнестойких кабельных линий.



Серия JBL085



Серия JBL090

Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке, шт.
43054HF	JBL090 Коробка огн. E-110,о/п 90x42x40,без галогена, 10 вых., IP55, 2P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	100
43154HF	JBL090 Коробка огн. E-110,о/п 90x42x40,без галогена, 10 вых., IP55, 4P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	100
43455HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 2P, (0,15-4,0мм2), цвет оранжевый.	100
43155HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 4P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	240
43255HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 6P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	240
43355HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 8P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	240
43055HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 2P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	240
43555HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 4P, (0,15-4,0мм2), цвет оранжевый	240
43655HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 6P, (0,15-4,0мм2), цвет оранжевый	240
43755HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 4P, (0,15-6,0мм2), цвет оранжевый	240
43855HF	JBL085 Коробка огн. E-110,о/п 85x85x38,без галогена, 12 вых., IP55, 6P, (0,15-6,0мм2), цвет оранжевый	240

Серия JBS100



Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке, шт.
43007HF	JBS100 Коробка огн. E-110,о/п 100x100x55,без галогена, 6 вых., IP55, 3P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
43047HF	JBS100 Коробка огн. E-110,о/п 100x100x55,без галогена, 6 вых., IP55, 4P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
43057HF	JBS100 Коробка огн. E-110,о/п 100x100x55,без галогена, 6 вых., IP55, 5P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
43017HF	JBS100 Коробка огн. E-110,о/п 100x100x55,без галогена, 6 вых., IP55, 6P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90

43107HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 3P, (1,5-4 мм2), цвет оранжевый	90
43147HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 4P, (1,5-4 мм2), цвет оранжевый	90
43117HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 6P, (1,5-4 мм2), цвет оранжевый	90
43027HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 3P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
43207HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 4P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
43217HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 5P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
43127HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 6P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
43307HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 3P, (1,5-10 мм2), цвет оранжевый	90
43357HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 5P, (1,5-10 мм2), цвет оранжевый	90
43367HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 6P, (1,5-10 мм2), цвет оранжевый	90
43037HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55,без галогена, 6 вых., IP55, 5P, (2,5-16 мм2), цвет оранжевый	90
42007HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 3P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
42047HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 4P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
42057HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 5P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
42017HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 6P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	90
42107HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 3P, (1,5-4 мм2), цвет оранжевый	90
42147HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 4P, (1,5-4 мм2), цвет оранжевый	90

Серия JBS100 с гладкими стенками



Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке, шт.
42117HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 6P, (1,5-4 мм2), цвет оранжевый	90
42027HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 3P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
42207HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 4P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
42217HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 5P, (1,5-6 мм2), цвет оранжевый	90
42307HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 3P, (1,5-10 мм2), цвет оранжевый	90
42317HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 5P, (1,5-10 мм2), цвет оранжевый	90
42037HF	JBS100 Коробка огн. Е-110,о/п 100х100х55, с гладкими стенками,без галогена, IP56, 5P, (2,5-16 мм2), цвет оранжевый	90

Серия JBS150



Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке, шт.
43009HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 3P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	50
43019HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 8P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	50
43059HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 5P, (1,5-4мм2), цвет оранжевый	50
43119HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 8P, (0,15- 2.5мм2), цвет оранжевый	50
43139HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 6P, (1,5-4мм2), цвет оранжевый	50
43029HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 5P, (1,5-6мм2), цвет оранжевый	50
43229HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 8P, (1,5-6мм2), цвет оранжевый	50
43209HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 4P, (1,5-10мм2), цвет оранжевый	50
43159HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 5P, (1,5-10мм2), цвет оранжевый	50
43329HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 8P, (1,5-10мм2), цвет оранжевый	50
43249HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 10P, (1,5-6мм2), цвет оранж	50
43419HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 5P, (2,5-16мм2), цвет оранжевый	50
43429HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 6P, (2,5-16мм2), цвет оранжевый	50
43709HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 3P, (2,5-25мм2), цвет оранжевый	50
43729HF	JBS150 Коробка огн. E-110,о/п 150x110x70,без галогена,10 вых., IP55, 5P, (2,5-25мм2), цвет оранжевый	50
43036HF	JBS210 Коробка огн. E-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 9P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	20
43066HF	JBS210 Коробка огн. E-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых.,IP55, 10P, (0,15-2,5мм2 цвет оранжевый	20

Серия JBS210



Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке, шт.
43046HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 12P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	20
43626HF	JBS210 Коробка огн.Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 16P, (0,15-2,5мм2),цвет оранжеж	20
43636HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 24P, (0,15-2,5мм2), цвет оранжевый	20
43136HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 9P, (1,5-4мм2), цвет оранжевый	20
43146HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 12P, (1,5-4мм2), цвет оранжевый	20
43236HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 9P, (1,5-6мм2), цвет оранжевый	20
43056HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 12P, (1,5-6мм2), цвет оранжевый	20
43326HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 6P, (1,5-10мм2), цвет оранжевый	20
43426HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 8P, (1,5-10мм2), цвет оранжевый	20
43336HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 9P, (1,5-10мм2), цвет оранжевый	20
43436HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 9P, (2,5-16мм2), цвет оранжевый	20
43706HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 3P, (2,5-25мм2), цвет оранжевый	20
43726HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 5P, (2,5-25мм2), цвет оранжевый	20
43806HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 4P, (0,15-2,5мм2), с возможностью установки адресного расширителя, цвет оранжеж	20
43906HF	JBS210 Коробка огн. Е-110,о/п 210x150x100,без галогена,8 вых., IP55, 6P, (0,15-2,5мм2), с возможностью установки адресного расширителя, цвет оранжеж	20

46303PE-HF	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, заземление, IP41, 4P, (1,5-10мм2), цвет оранже	120
46313PE-HF	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, заземление, IP41, 5P, (1,5-10мм2), цвет оранже	120
46323PE-HF	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, заземление, IP41, 6P, (1,5-10мм2), цвет оранже	120
46333PE-HF	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, заземление, IP41, 8P, (1,5-10мм2), цвет оранже	120
46303HF-W	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, IP41, 4P, (1,5-10мм2), цвет белый	120
46313HF-W	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, IP41, 5P, (1,5-10мм2), цвет белый	120
46323HF-W	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, IP41, 6P, (1,5-10мм2), цвет белый	120
46333HF-W	MB145 Коробка огн. E-110,о/п 145x75x40, с гладкими стенками,без галогена, IP41, 8P, (1,5-10мм2), цвет белый	120

Упаковка

Групповая упаковка - в зависимости от модели 20-90 шт., индивидуальная полипропиленовый пакет, предохраняющий от повреждений и загрязнений с маркировкой.

Условия хранения и транспортировки

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и сертифицировано в соответствии с нормами, принятыми на территории РФ. Хранить в сухом теплом месте.

Гарантии

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:

- название организации и Ф.И.О. ответственного лица
- фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
- название и адрес организации, производившей монтаж
- краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
- краткое описание дефекта
- копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены - фотографию дефектного изделия

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)

3. Акт о дефекте.