
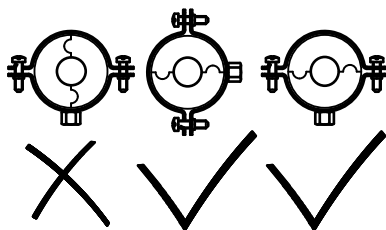


BISOFIX® PIR20 + HD500

(D 03 56)

для изолированных труб 12,0 - 273,1 мм

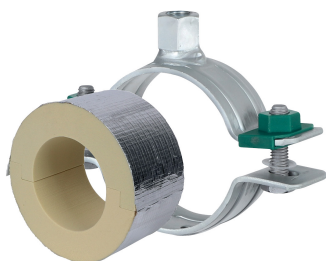

Свойства и преимущества

- в комбинации с твёрдой пенопластовой теплоизоляцией
- cover joints with aluminium tape
- insulating pipe support with HD500 clamp
- HD500 clamp with M8/M10 and M10/M12 connection nut
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <110mm = 80kg/m³
- PIR density for D >110mm = 120kg/m³
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- temperature range -45 °C - +105 °C

Арт. №	Состоит Из	D (мм)	Модель	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
I203304012	I200000012 + 33038052	12,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	120	25
I203304015	I200000015 + 33038058	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	160	25
I203304018	I200000018 + 33038058	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	170	25
I203304022	I200000022 + 33038065	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	180	25
I203304028	I200000028 + 33038071	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	200	25
I203304034	I200000034 + 33048078	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	220	25
I203304042	I200000042 + 33048085	42,4	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	280	25
I203304048	I200000048 + 33048092	48,3	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	300	25
I203304054	I200000054 + 33048092	54,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	320	25
I203304057	I200000057 + 33048106	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	330	25
I203304060	I200000060 + 33048106	60,3	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	340	25
I203304064	I200000064 + 33048106	64,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	350	25
I203304070	I200000070 + 33048116	70,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	370	25
I203304076	I200000076 + 33048116	76,1	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	390	25
I203304089	I200000089 + 33048133	88,9	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	430	25
I203304102	I200000102 + 33048140	101,6	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	450	25
I203304108	I200000108 + 33048154	108,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	500	15
I203304114	I200000114 + 33048154	114,3	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 110	15
I203304133	I200000133 + 33048183	133,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 360	5
I203304140	I200000140 + 33048183	139,7	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 410	5
I203304160	I200000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 520	5
I203304168	I200000168 + 33048219	168,3	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 570	5
I203304219	I200000219 + 33068264	219,1	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 620	2
I203304273	I200000273 + 33068325	273,1	BISOFIX® PIR20 + HD500 Clamp	1 670	2

BISOFIX[®] PIR20 + HD500

для изолированных труб 12,0 - 273,1 мм

(D 03 56)

