


Крепление пароизоляции Geberit

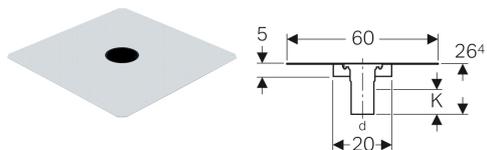

Образец

Цели применения

- Для изолированных крыш с пароизоляцией
- Для самотечной системы ливнеоттока с крыш
- Для соединения пароизоляции из пластика или битума

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок \varnothing 110 мм из ПНД
- Оцинкованный

Объем поставки

- Защитная крышка

- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	d, \varnothing	K
359.147.00.1	110 мм	14 см