


BIS Strut Stainless Steel Connector 90° / 2D

(M 60 110)


для создания конструкций из профиля Strut

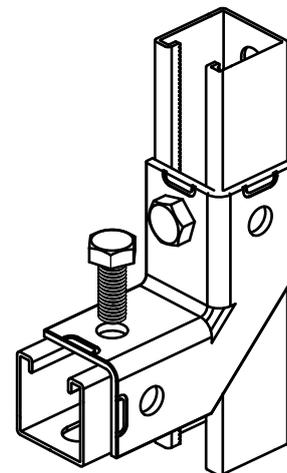

Свойства и преимущества

- удобный соединитель позволяет позиционировать профиль в различных положениях
- прочное соединение с перпендикулярным профилем
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)

Арт. №	d (мм)	Модель	L	B (мм)	B2 (мм)	H (мм)	s (мм)	k (мм)	a (°)	Тип	Уп.мин
66597914	13 mm	2+2 / 90	105 mm	105	45	45	4,0	-	90	Strut	10

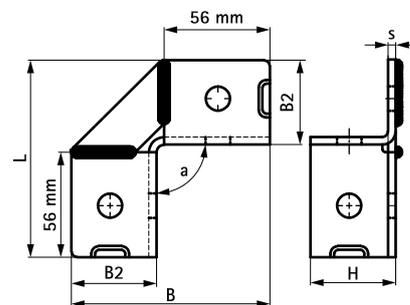

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
- BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)
- BIS RapidStrut® Канальные гайки с