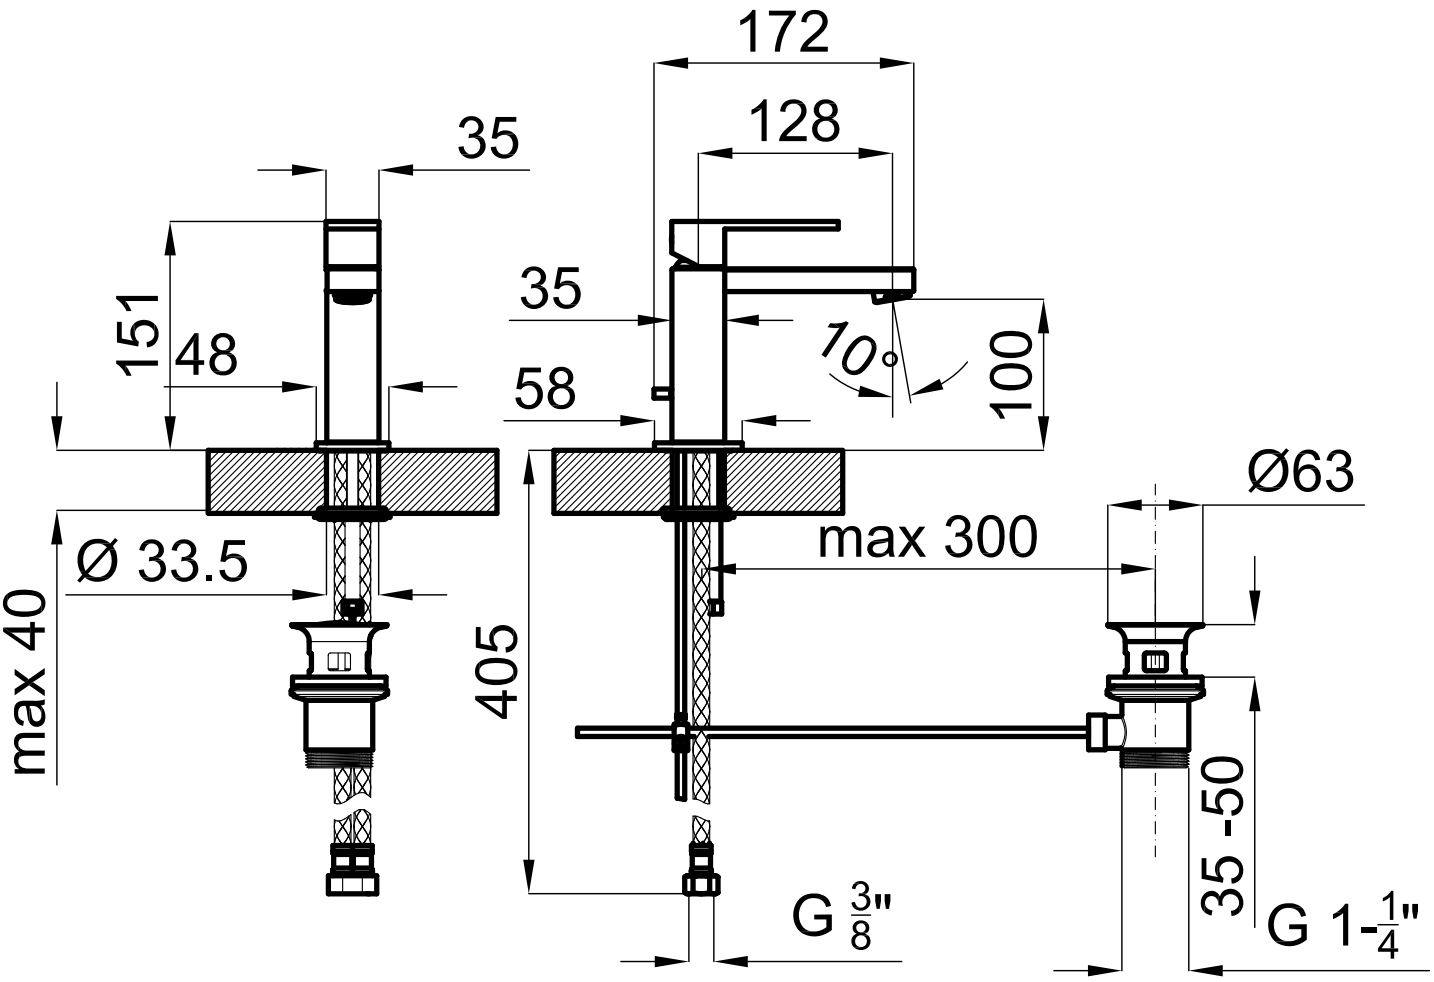
172
128
35
35
151
48
58
10°
100
Ø63
max 300
Ø 33.5
max 40
405
35 -50
G 3/8"
G 1-1/4"