


## Соединитель для труб Geberit Mapress, тип L

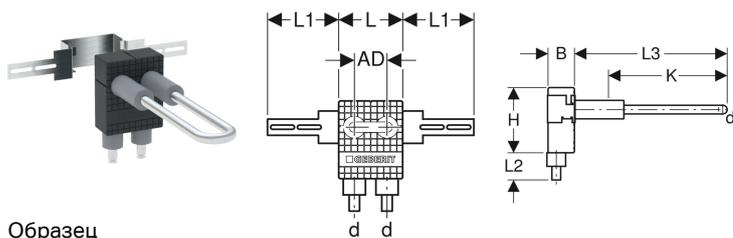

Образец

### Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом

### Характеристики

- Труба системы, никелированная по наружной стороне

### Объем поставки

- Лист крепления

Арт. №	DN	d, ø	AD	L	L1	L2	L3	B	H	K
63109	12	15 мм	5 см	10 см	11 см	5 см	25 см	5 см	12 см	21 см

### Принадлежности

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус

- Для испытания давлением без радиатора

### Технические характеристики

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Материал изоляции	PUR
Толщина изоляции	7 мм
Теплопроводность изоляции	0.038 Вт/(м·К)