

Инструкция по эксплуатации
Артикул 10-0016




OCEANUS®


Самозамыкающийся кран

Рабочее давление: 0,05 Мра~0,75 Мра;
Функция экономии расхода воды - 4~8 секунд


Спецификация поставки:

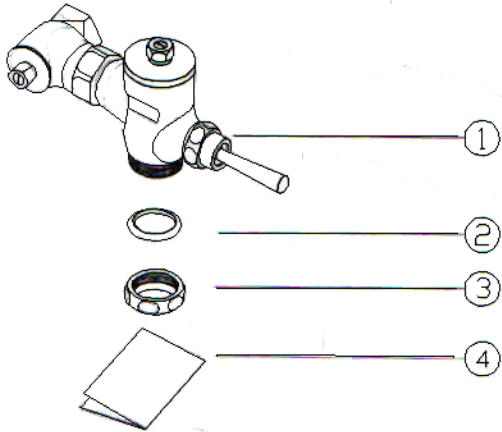

1. Клапанный узел - 1 шт.
2. Прокладка уплотнения - 1 шт.
3. Соединительная гайка - 1 шт.
4. Инструкция - 1 шт.

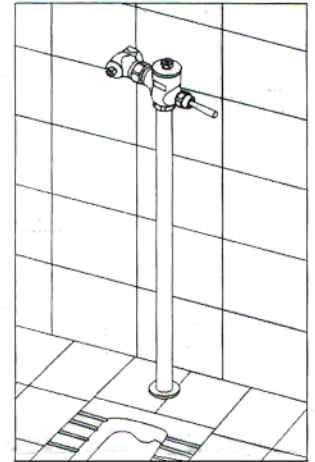


Монтаж:

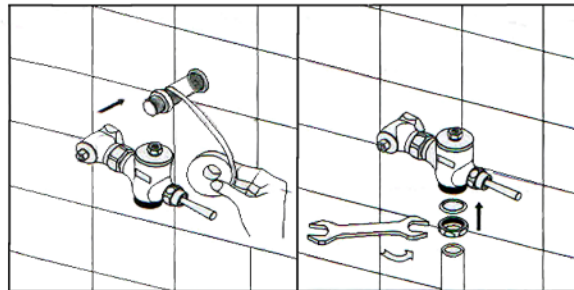

Размеры:

единица измерения: мм

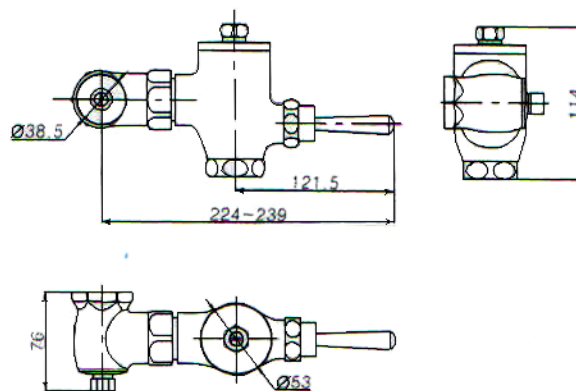

ВНИМАНИЕ ! Запрещается при уборке использование кислот, щелочей, а также абразивных чистящих препаратов. Загрязнение с поверхности крана убирать только мыльным раствором и воды с использованием мягкой фланелевой салфеткой до сухого состояния.