

Инструкция по эксплуатации Артикул 10-0012




OCEANUS®

Самозамыкающийся кран


Рабочее давление: 0,05 Мра~0,75 Мра;

Функция экономии расхода воды - 4~8 секунд


Спецификация поставки:

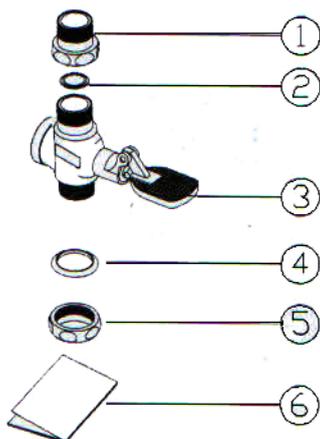

1. Гайка - 1 шт.
- 2,4. Прокладка уплотнения - 2 шт.
3. Клапанный узел - 1 шт.
5. Соединительная гайка - 1 шт.
6. Инструкция - 1 шт.

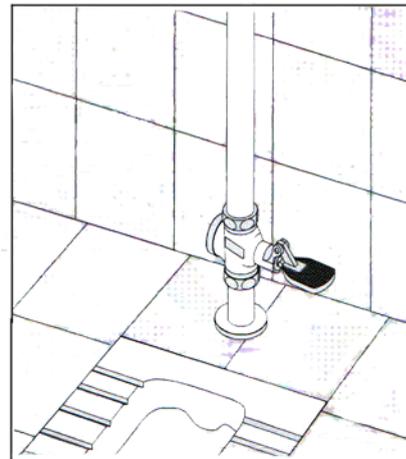


Монтаж:

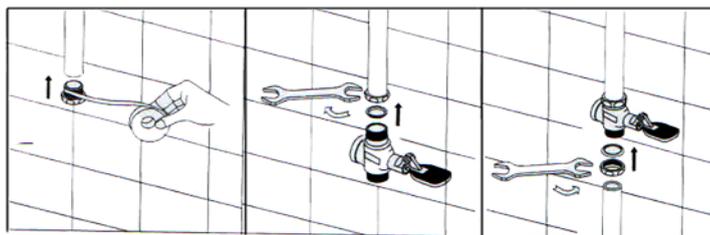

Размеры:

единицы измерения: мм

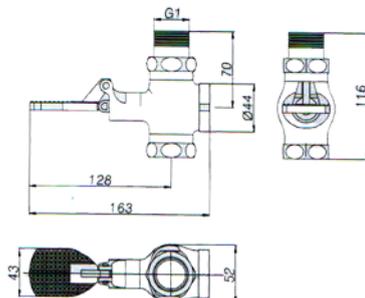

ВНИМАНИЕ ! Запрещается при уборке использование кислот, щелочей, а также абразивных чистящих препаратов. Загрязнение с поверхности крана убирать только мыльным раствором и воды с использованием мягкой фланелевой салфеткой до сухого состояния.