


starQuick® Монтажные гайки

(C 05 65)

монтажные элементы для хомутов BIS starQuick®

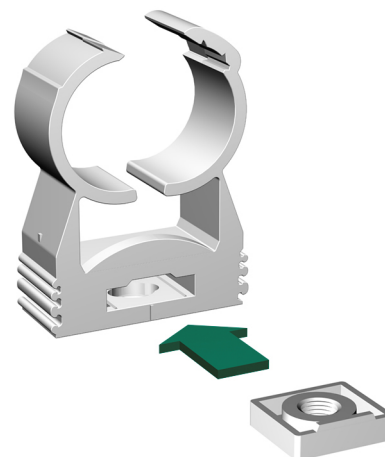

Свойства и преимущества

- закрепляются внутри хомута starQuick®
- не подвержен коррозии
- полностью интегрированы в основание хомута (не выступают)
- термостойкость: -35 °C до +110 °C (постоянно); кратковременно до +125 °C
- материал: PC (поликарбонат), серый или белый

Арт. №	G	Цвет	Уп.мин	Уп.макс
0854006	M6	Серый (RAL 7035)	100	1 000
0854308	M8	Серый (RAL 7035)	100	1 000

