



1000 x 600 in brushed finish shown with Azur valves



304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK



BRUSHED FINISH
FİRÇA YÜZEY



MAX. WORKING PRESSURE 4 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BAR



HYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUN




ELECTRIC HEATING
ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUN




YEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20 $^\circ \text{C}$) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20 $^\circ \text{C}$) kcal/h / watt / btu/h
1000 x 600	600	1000	500	24	18.1	601 / 699 / 2386	466 / 543 / 1853
1500 x 600	600	1500	500	33	29.4	794 / 924 / 3154	622 / 724 / 2470

Power [BTU/hr] = 3.412 x Power [W]
Power [W] = 1.163 x Power [Kcal/hr]

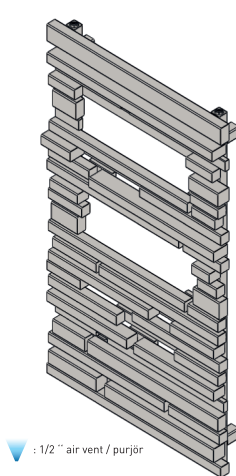

 : 1/2" air vent / purjör

