



1200 x 500 in brushed finish



304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK



BRUSHED FINISH
FİRÇA YÜZEY



POLISHED FINISH
AYNA YÜZEY



MAX. WORKING PRESSURE 6 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR



HYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUN




ELECTRIC HEATING
ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUN



YEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20°C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20°C) kcal/h / watt / btu/h
800 x 500	500	800	462	16	6,6	281 / 327 / 1117	224 / 261 / 891
800 x 600	600	800	562	16	7,5	329 / 383 / 1305	262 / 305 / 1041
1200 x 500	500	1200	462	25	9,8	423 / 492 / 1680	336 / 391 / 1334
1200 x 600	600	1200	562	25	11,2	500 / 581 / 1984	397 / 462 / 1576
1500 x 500	500	1500	462	32	12,3	523 / 608 / 2076	415 / 483 / 1648
1500 x 600	600	1500	562	32	14,1	617 / 719 / 2452	490 / 571 / 1948

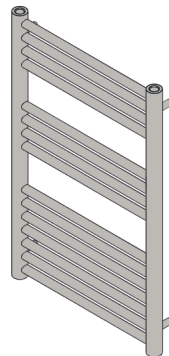

1/2" air vent / purjör

