


СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ



MJ-1004G-W/MJ-1004G-B



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



RL-PJ-101-W

RL-PJ-101-B

100x100x3.8




RL-PJ-101-W

RL-PJ-101-B

100x100x3.8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

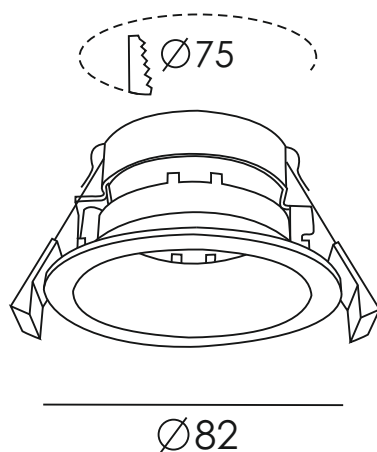

Способ монтажа

Размеры

Материал

Монтажное отверстие

Рабочее напряжение

Патрон

Макс. мощность

Рабочая температура

Влажность

Цвет

потолочный встраиваемый

82x70mm

алюминий

D75mm

AC110-220V

Gu10

35W

-25...45°C

≤95%R.H.

белый/ черный

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

