

EAN: 6414150049569  
[static.oras.com/8527](http://static.oras.com/8527)



Бесконтактный смеситель для умывальника со смешивающим клапаном.  
 Работает от батарейки 6 В. Устанавливающему смеситель не нужно делать регулировку работы смесителя. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

- Washbasin
- Public
- Работает от батарейки, Бесконтактный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Грязевой фильтр, Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан
- Блок управления, Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>200 кПа</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>110 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва	<b>2 s ± 1 s</b>
Макс. время подачи воды	<b>2 min</b>

### Электрические параметры


Батарейка	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
-----------	-------------------------




### Regulations

Директива EMC	<b>CE 89/336/EEC</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>II (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>


### Тип разрешения

UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>
--------	---------------------------

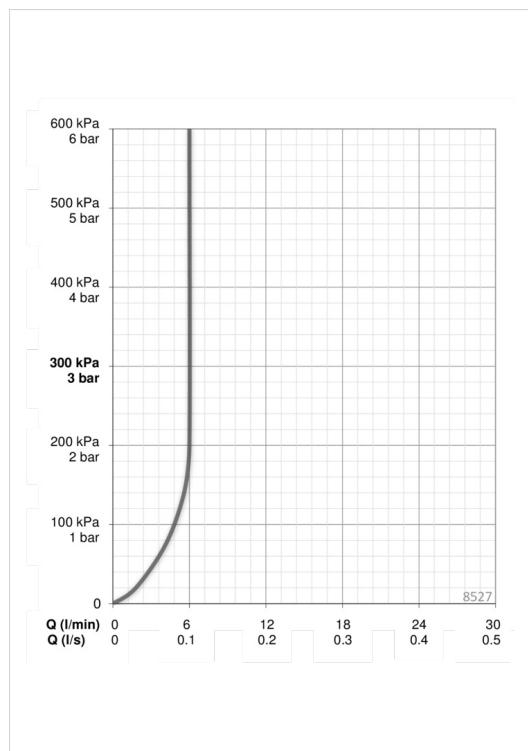

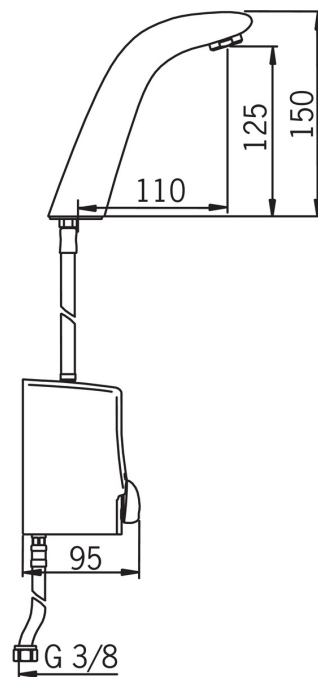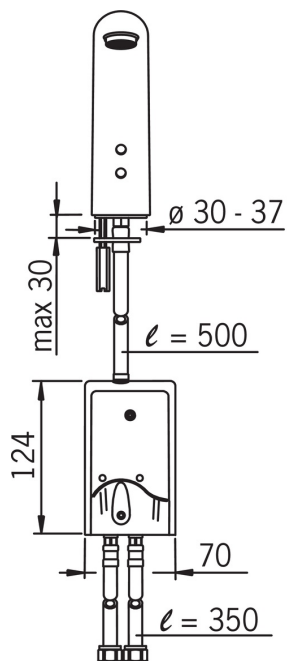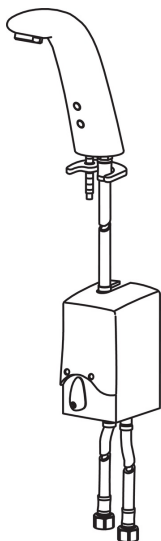

## Запасные части

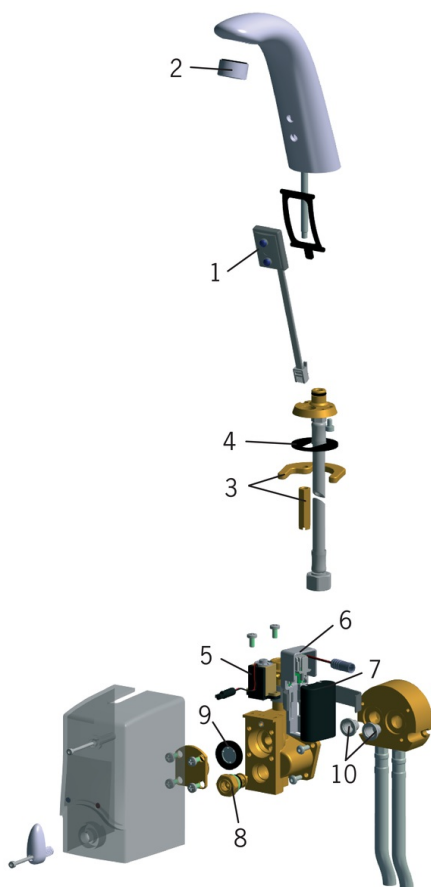

### SP8527

Название	Код
01 Датчик, 6 V	199389V
02 Аэратор, M24x1 , 6 l/min	199266V
03 Зажимная пластина с гайками	159607V
04 Донная прокладка	859375V
05 Управляющий клапан, 3/03-	199390V
06 Держатель батарейки с печатной платой	199268V
07 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
08 Терморегулятор	198484V
09 Мембрана электромагнитного клапана	198298V
10 Блок грязевых фильтров	199257/2