

EAN: 6414150085864
static.oras.com/6250FZ



Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Смеситель может быть легко модифицирован для работы без рукоятки регулировки температуры для использования предварительно смешанной воды. Работает от батарейки 6 В. Может быть отключён путём размещения заглушки для очистки перед датчиком. Оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке не требуется настройка параметров- используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Соединение по Bluetooth обеспечивает возможность лёгкого мониторинга и настройки смесителя. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель расхода (6 л/мин) уменьшает потребление воды (0.5 л/ включение).

- Washbasin
- Public
- Бесконтактный, Bluetooth®, Работает от батарейки
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив, Литая конструкция
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры
- Ограничитель температуры (дооснащение), Настройки температуры фиксируются
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Настройка ПО Bluetooth, Возможность подключения к предварительно смешанной воде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 л/с
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 кПа

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	112 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва	3 s (1-20 s)
Автоматическая промывка	off (off/1-120 h)
Автоматический смыв	30 s (1-1800 s)
Макс. время подачи воды	2 min (1 - 1800 s)

Электрические параметры


Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x


Regulations

Директива EMC	CE 2014/53/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI-RTH-00031-11
GDV Danmark	04/00229
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

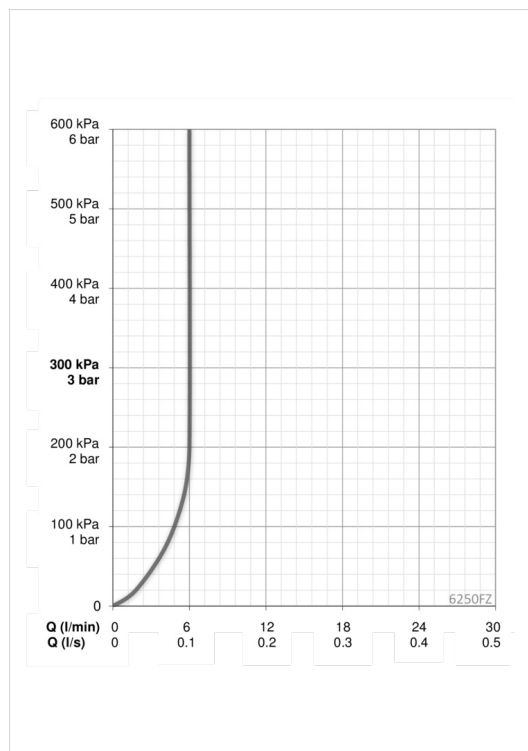

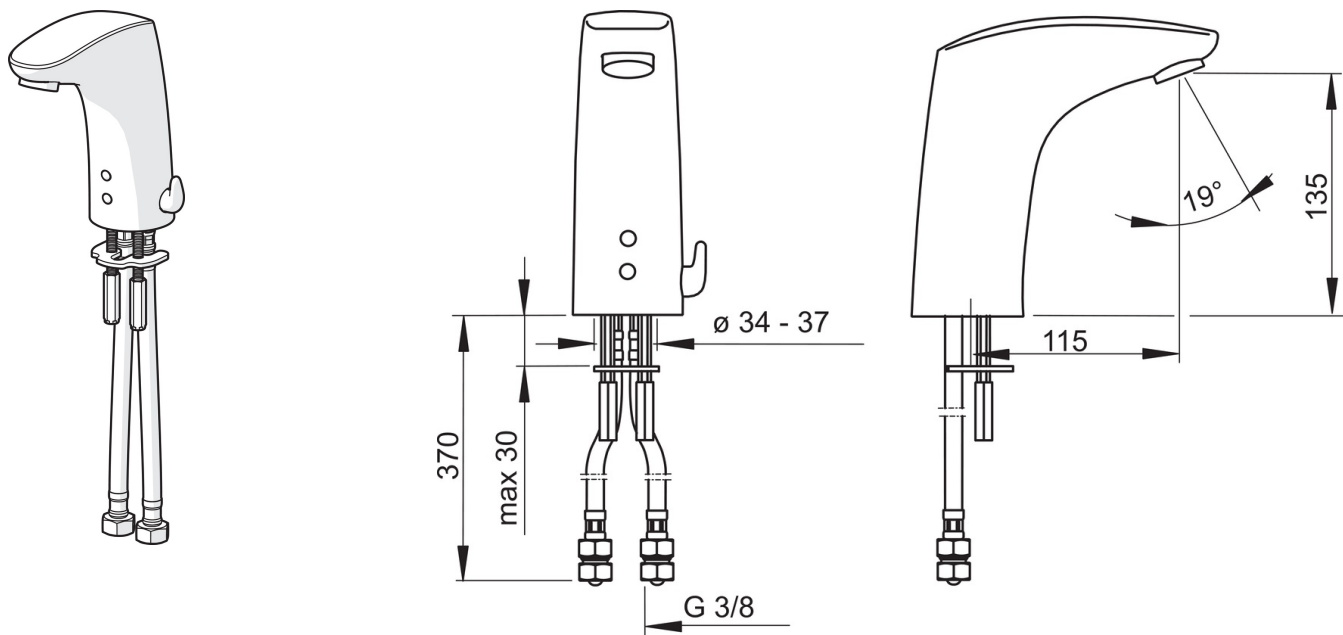

Запасные части

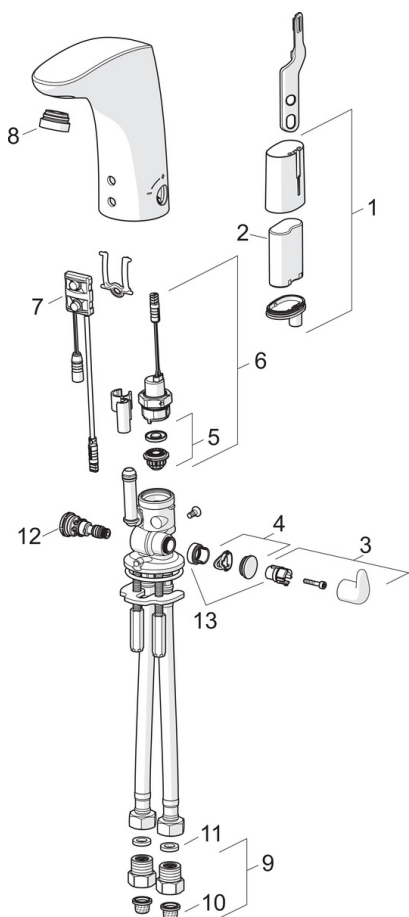

SP6250FZ

Название	Код
01 Футляр батарейки	199417V
02 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
03 Рукоятка регулировки температуры	600581V
04 Заглушка регулятора температуры	600749V
05 Опорное кольцо мембраны	199205V
06 Электромагнитный клапан	199206V
07 Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
08 Аэратор и ключ, M24x1, 6 l/min	198692
09 Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
10 Блок грязевых фильтров	199257/2
11 Прокладка, 8x14.3x2	600705/10
12 Терморегулятор	199201V
13 Ограничитель	601061V