


# BIS Strut Stainless Steel Z-Connector

(M 60 23)


для создания конструкций из профиля Strut

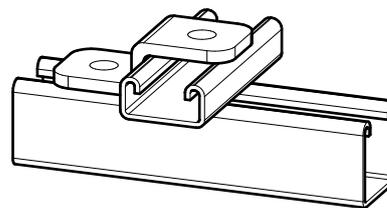

## Свойства и преимущества

- для крепления профилей Strut к стене или потолку
- соединитель для создания Z-образных соединений между профилями Strut
- can also be used to hang threaded rods from the ceiling with the possibility to adjust the height even after the pipe clamp / pipe is installed
- закругленные края для удобства монтажа
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	L	B	H	h	s	d1	k	Тип	Уп.мин
66587504	86 mm	40 (мм)	45 (мм)	41 (мм)	4,0 (мм)	Ø 12,2 (мм)	- (мм)	Strut 41x41	50

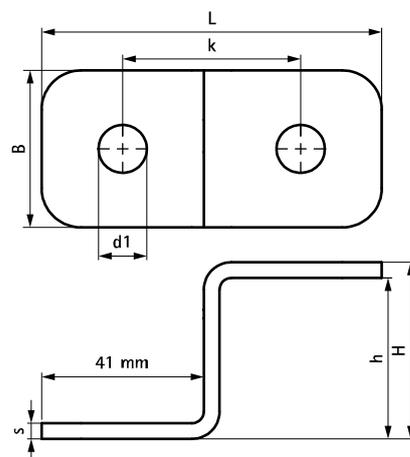

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.  
 BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)  
 BIS Болты шестигранные нерж.

### Комбинировать с

BIS Strut Шайбы нерж.