

EAN: 6414150080999  
[static.oras.com/1063U](http://static.oras.com/1063U)



Смеситель для душа со шланговым подключением G1/2. В комплекте с эксцентриками с шумоизоляцией и отражателями. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

- Shower
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан,  $\phi$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Эксцентрики, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	<b>0.26 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>180 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>

### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

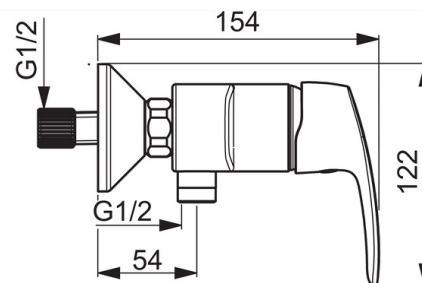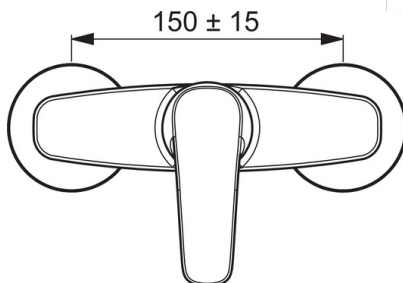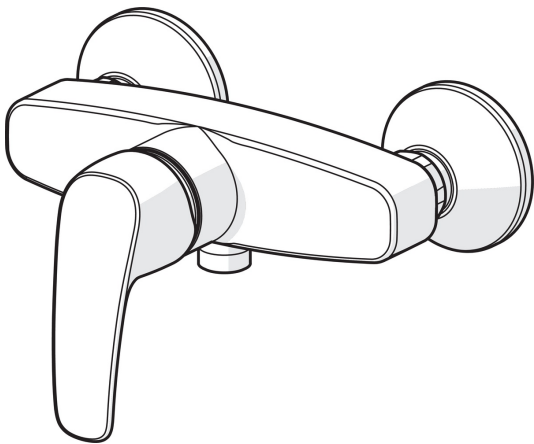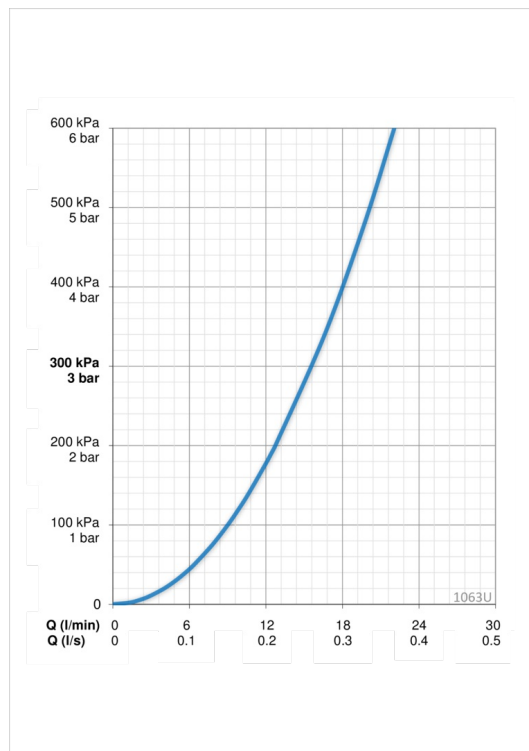

## Запасные части

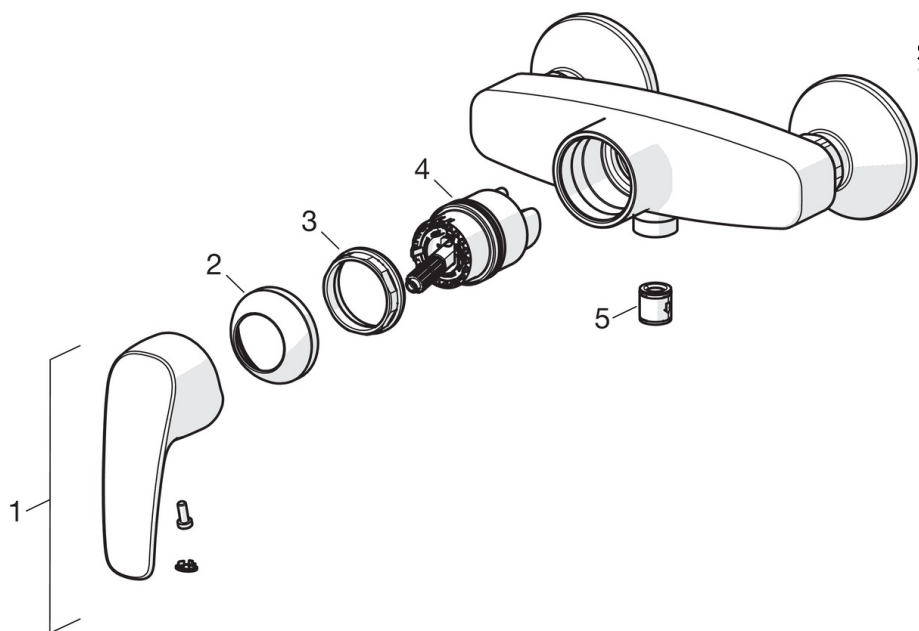

### SP1063U

	Название	Код
01	Рычаг	602502V
02	Защитная чашечка	602503V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Обратный клапан	601989V