

EAN: 6414150096037  
[static.oras.com/2826FZ](http://static.oras.com/2826FZ)



- Washbasin
- Бесконтактный, Bluetooth®, Отдельный трансформатор, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив, Литая конструкция
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры (дооснащение), Настройки температуры фиксируются
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан
- Гибкая подводка
- Настройка ПО Bluetooth

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>250 кПа</b>

### Технические характеристики

Относительный диаметр	<b>DN15</b>
Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
Длина/расстояние	<b>115 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Установки ПО


Продолжительность окончательного смыва	<b>3 s (1-20 s)</b>
Автоматическая промывка	<b>off (off/1-120 h)</b>
Автоматический смыв	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Макс. время подачи воды	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>


### Электрические параметры

Электропитание	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Regulations

Директива EMC	<b>CE 2014/53/EU</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>

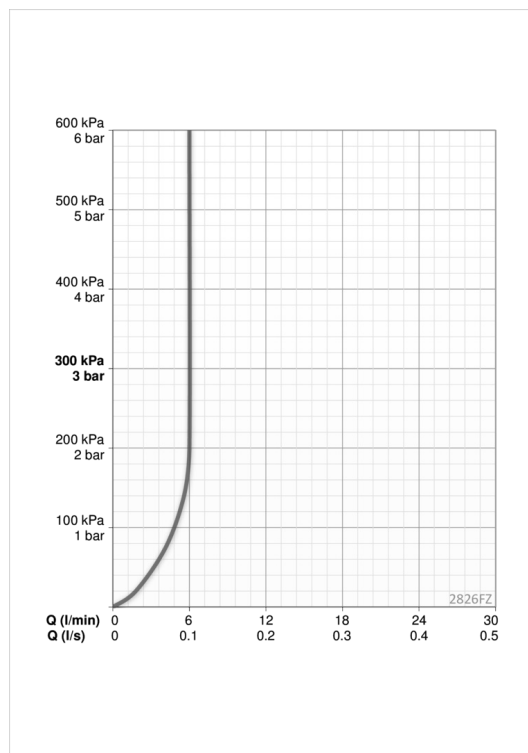

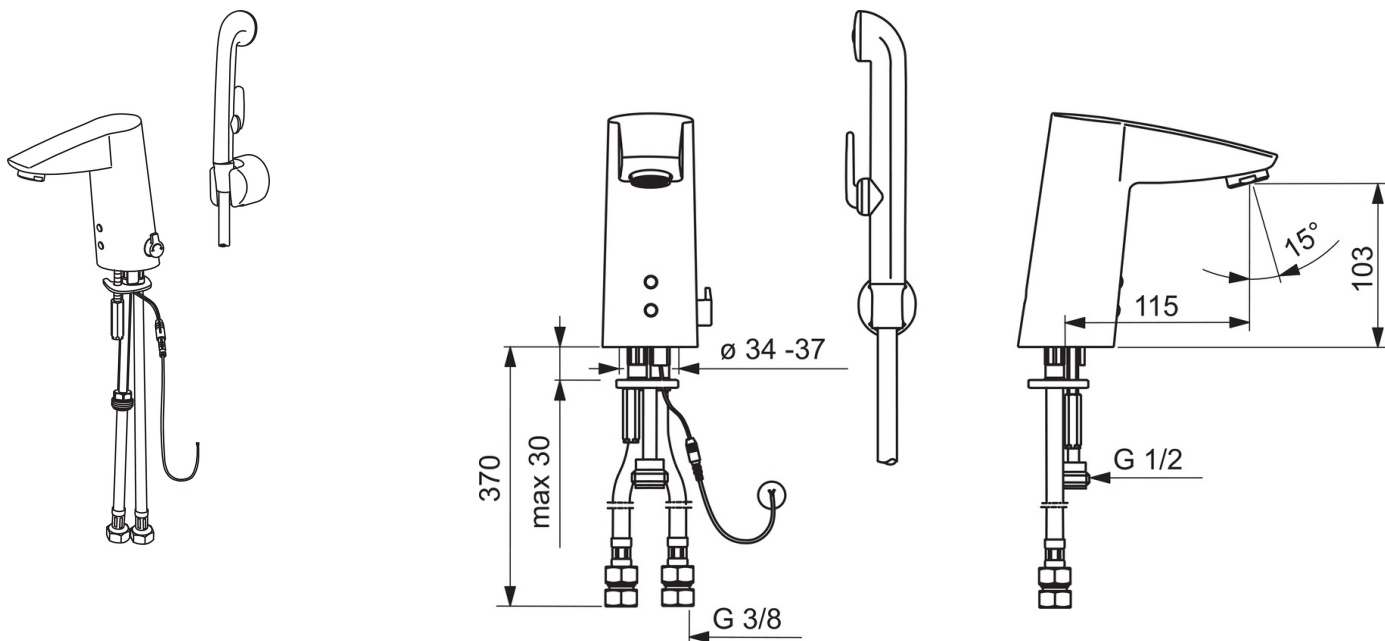

## Запасные части

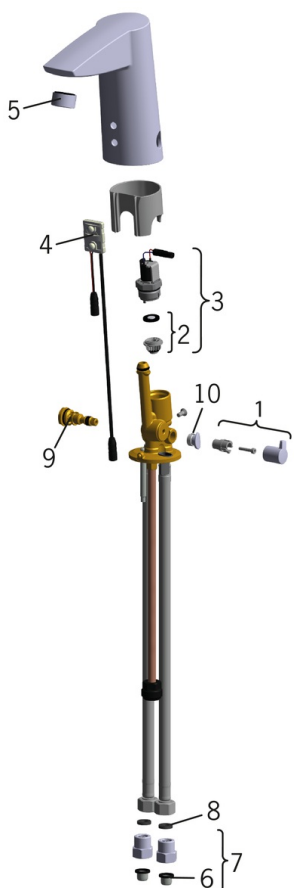

### SP2826F

Название	Код
01 Ручка регулировки температуры	600493V
02 Опорное кольцо мембраны	199205V
03 Электромагнитный клапан	199206V
04 Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
04 Датчик, 12 V	600974V
05 Аэратор, M24x1, -105	601166V
06 Блок грязевых фильтров	199257/2
07 Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
08 Прокладка, 8x14,3x2	600705/10
09 Терморегулятор	199201V
10 Заглушка регулятора температуры	601141V