

EAN: 6414150078774
static.oras.com/1014



Смеситель для умывальника с клапаном для посудомоечной машины и ручным душем Bidetta с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Клапан для посудомоечной машины с подводом холодной воды. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Клапан стиральной машины
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	130 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	Ø10 mm
Длина/расстояние	133 mm
Материал	Латунь



Regulations


Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1490

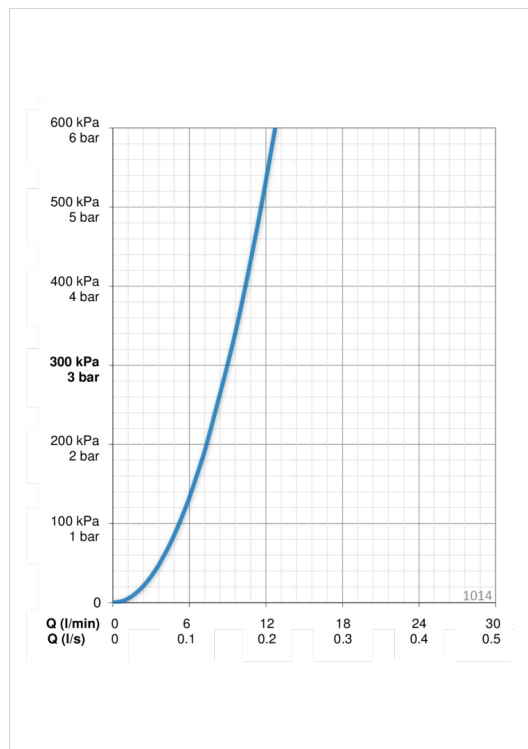


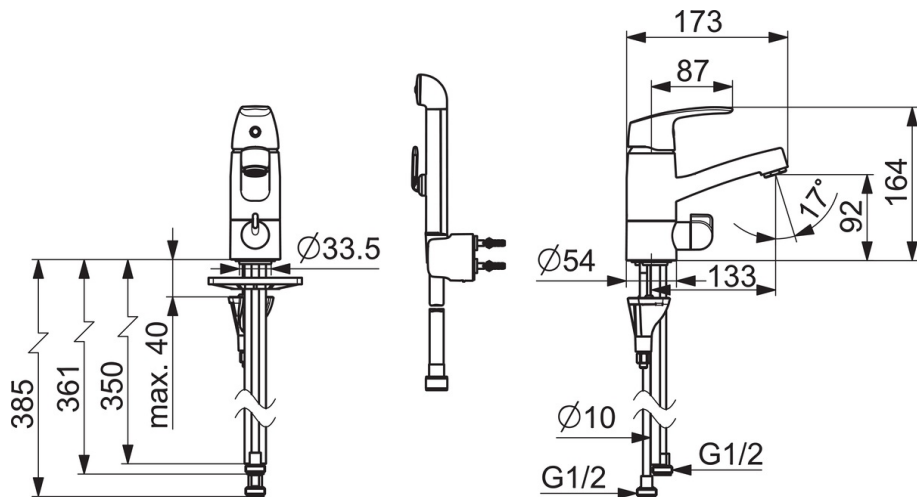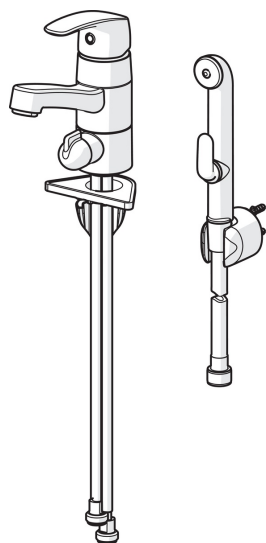

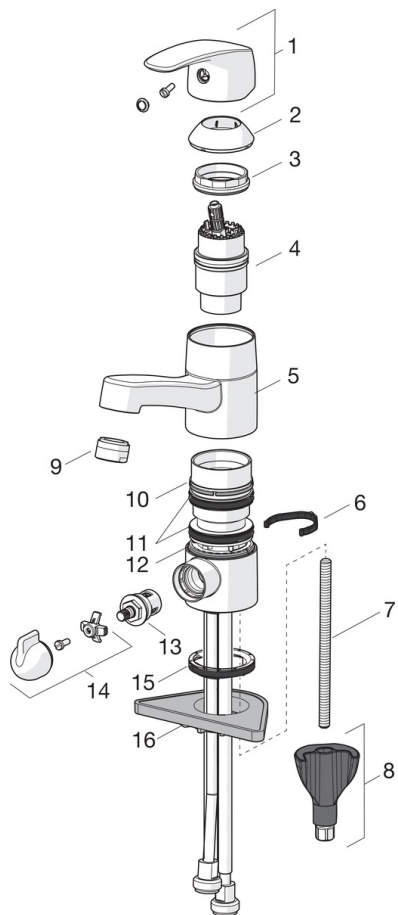

SP1014

Код	Название	Код
01	Рычаг	602502V
02	Защитная чашечка	602589V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Излив, L=132	602520V
06	Ограничитель излива, 40° - 80°	1002207/10
06	Ограничитель излива, 120°	1001406/10
07	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
08	Комплект крепежных частей	602610V
09	Аэратор, M24 x 1 STD HC A	232211
10	Опорное кольцо	601097/10
11	Уплотнения излива	158735
12	Опорное кольцо	159423/10
13	Управляющий клапан, G1/2	602600V
14	Ручьятка крана посудомоечной машины, компл.	1005697V
15	Донная прокладка	1002371V
16	Опорная плита, 100x60mm	158825

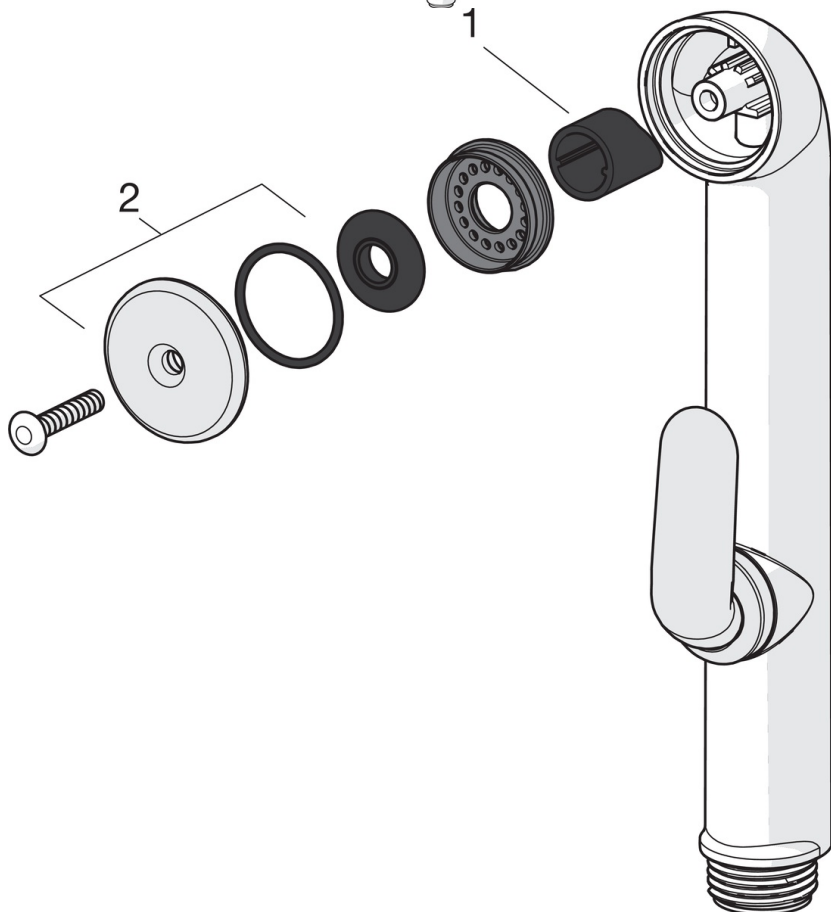

SP0035

Код	Название	Код
01	Уплотнение затвора (10 шт.)	249302/10
02	Душевая сетка с O-кольцом	249690