


Смывная клавиша Geberit Sigma20, двойной смыв, с креплением на винтах



Образец

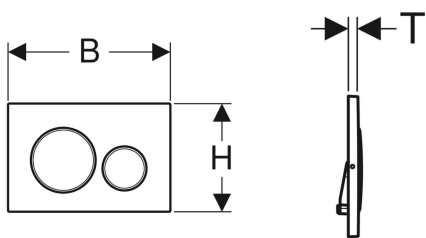

Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

Характеристики

- Фронтальная установка

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки

- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

- 2 толкателя привода смыва
- Комплект винтов

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.889.SN.1	Панель и клавиши: полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные кольца: полированные	Нержавеющая сталь	24.6 см	16.4 см	1.2 см

Принадлежности

- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Карра