

EAN: 6414150071850  
[static.oras.com/7191](http://static.oras.com/7191)



Oras Optima термостатический смеситель с душем rain shower, удобными ручкоятками и изливом. Оснащен легким в использовании переключателем режимов и ограничителем температуры воды на ручкоятке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят грязевые фильтры и обратные клапаны.

- Shower
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Удобная ручкоятка, Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Душевая штанга, Верхний душ, Мыльница, Функция контроля за расходом воды Eco flow, Поворотное шарнирное соединение
- Дождь
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Керамическая кран-букса, Термостатический картридж, Обратный клапан, Грязевой фильтр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	<b>0.16 l/s</b>
Расход воды при 300 кПа	<b>0.33 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>230 кПа</b>
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	<b>250 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/4</b>
Установочная ширина	<b>CC150± 3 mm</b>
Материал	<b>Латунь/композит</b>



### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 1111</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>EUF129-20002662-TH4</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.43/20446</b>

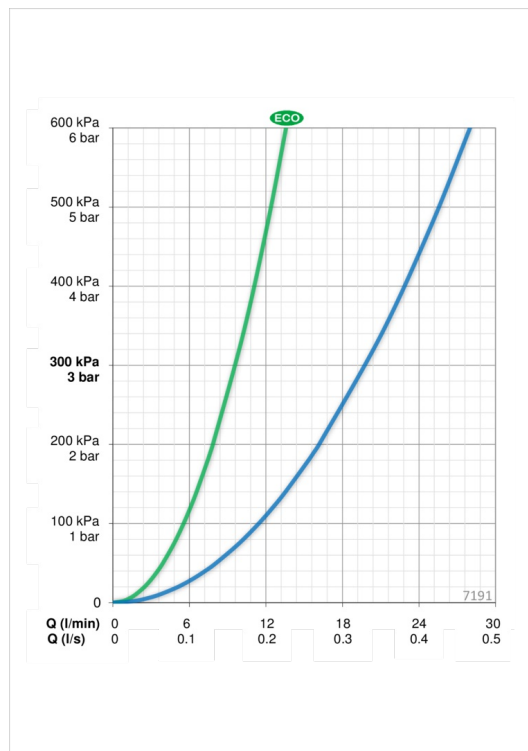

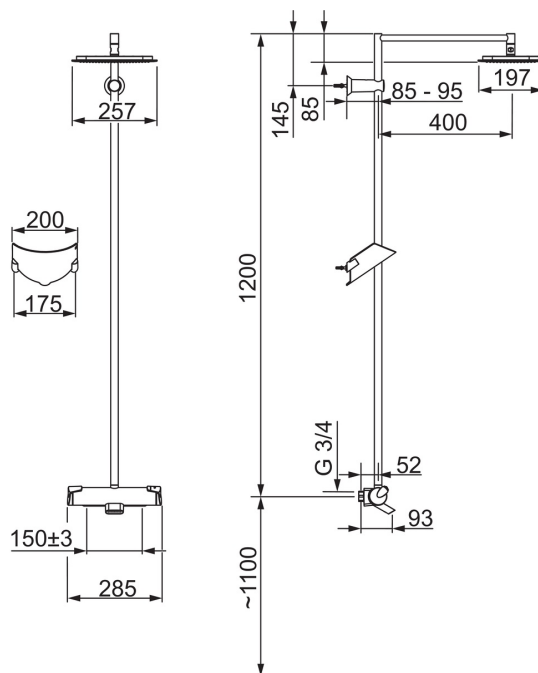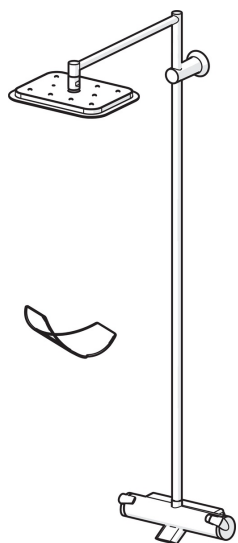

## Запасные части

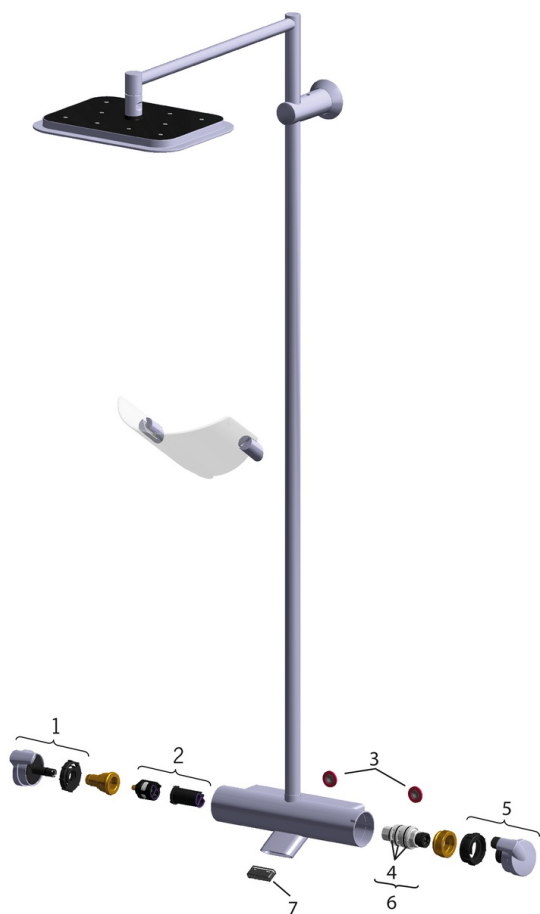

### SP7191

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	601267V
02 Переключатель/Узел регулировки	601278V
03 Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04 Ручка регулировки температуры	601273V
05 Термостат/ узел регулировки	178780V
06 Форсунка	601637V
07 Держатель душевой трубки	601407V