

EAN: 6414150090356
static.oras.com/549



- Shower
- Настенный монтаж
- Хром
- Поворотный дивертер
- Ручной душ, Душевая штанга, Верхний душ, Регулируемый держатель штанги, Шланг для душа (1750 мм), Поворотное шарнирное соединение, Защита от известковых отложений
- Может быть укорочен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.25 / 0.26 л/с
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	180 кПа




Технические характеристики

Относительный диаметр	DN 15
Подключение горячей воды	max. +65°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G1/2
Длина/высота	1139 mm
Длина/расстояние	407 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 1112
Уровень шума	I (ISO 3822)

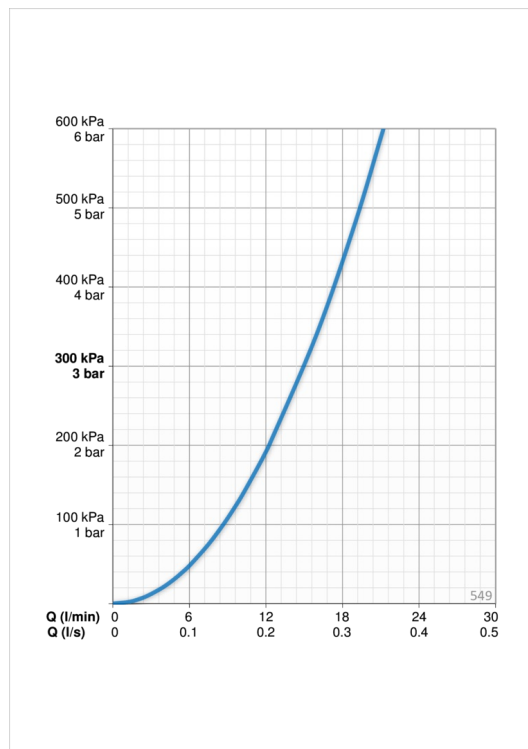

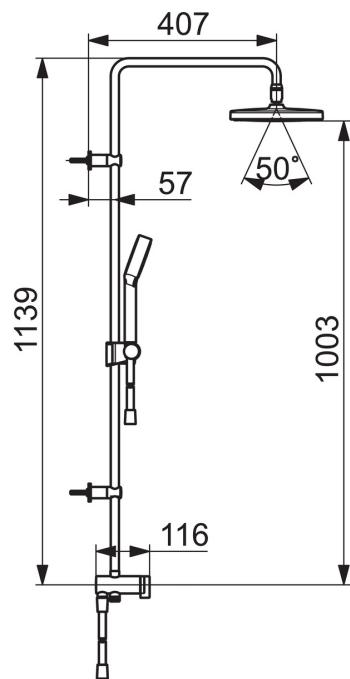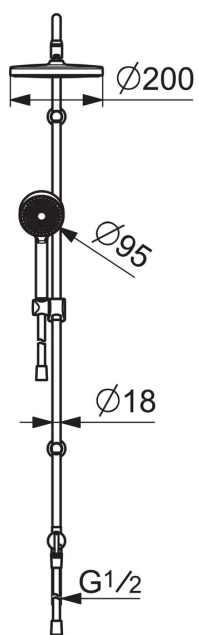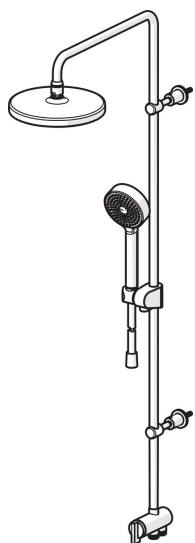

Запасные части

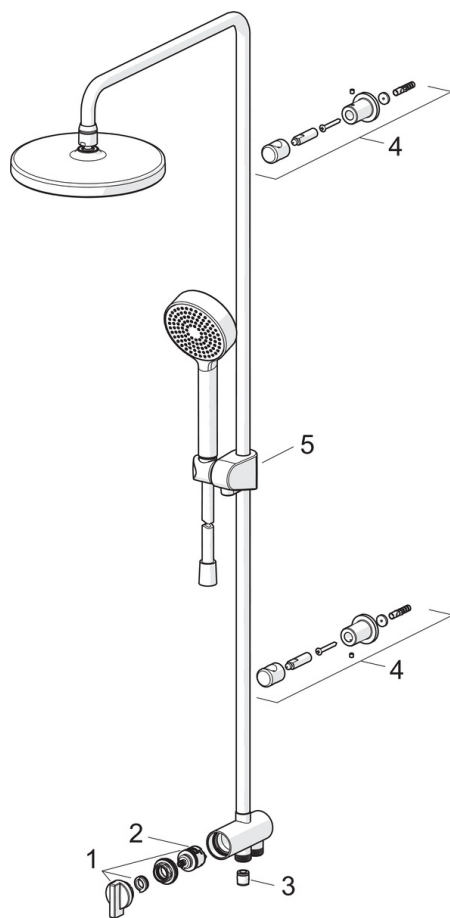

SP549

Название	Код
01 Переключатель, комплект	601039V
02 Переключатель/Узел регулировки	198282V
03 Обратный клапан, DN15	105311
04 Держатель душевой трубки	1001314V
05 Скользящий держатель	601189V