


**Монтажный комплект Geberit для систем электронного управления смывом унитаза**

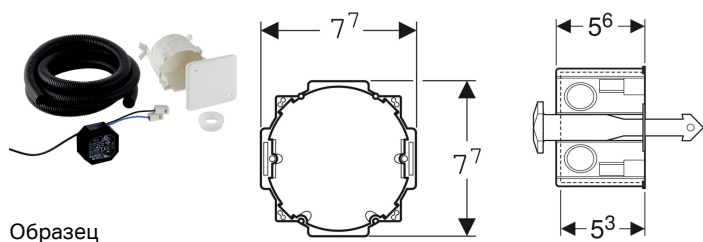

Образец

**Цели применения**

- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для скрытого монтажа
- Для подготовки электросетевого подключения систем управления смывом унитазов Geberit Sigma10 и Sigma80
- Для соединения кабелей между коробкой скрытого монтажа и смывным бачком скрытого монтажа

**Характеристики**

- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока

**Объем поставки**

- Крышка для коробки скрытого монтажа
- Коробка скрытого монтажа для просверливаемого отверстия  $\varnothing$  76 мм
- Ввод трубы
- Сетевой блок
- Трубка подвода 1,7 м

**Технические характеристики**

Степень защиты	IP20
Номинальное напряжение	85-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Выходное напряжение	4.1 В пост. тока
Потребляемая мощность	5 Вт

**Арт. №**

115.861.00.1