



Referencia

1660.

Aplicación

Lámparas de pie

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Difusor

Difusor de policarbonato

Acabado



1660-04.
Lacado negro
mate



1660-58.
Lacado crema
mate



1660-62.
Lacado verde
mate



1660-93.
Lacado blanco
mate

Croquis



Características eléctricas

1 x LED 4,5W 350mA



Total 4,5 W



Físicas

1 Caja / 1,50 x 0,27 x 0,33 m. / Vol. 0,1308 m³ /
Peso bruto 7,5 kg. / Peso neto 3,8 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Lectura


Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.



Datos fotométricos

Eficiencia : 46.31%
Sist. de Coorden. : CG
Flujo Total : 449.94
Valor Máximo : 193.70
Posición : C=75.00 G=5.00
Simetría en los planos : Sim. En los planos
270-90

Isolux (Suelo) : Floor
Posición Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=1.25m

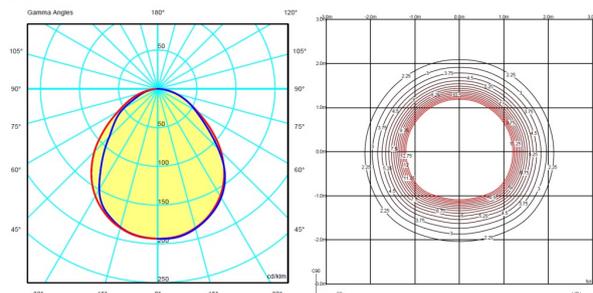

Certificados

