


## Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 114 см, передняя обшивка из стекла

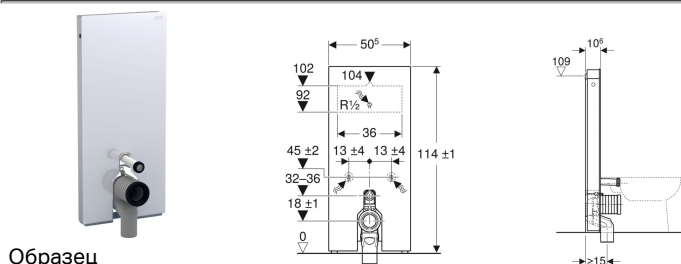

### Цели применения

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для замены напольных унитазов со смывным бачком скрытого монтажа с макс. высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены смывного бачка наружного полунизкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения напольного унитаза-биде Geberit AquaClean Tuma
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для замены смывного крана
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

### Характеристики

- Двойной смыв

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Соединительное колено P-формы из ПП, Ø 90 мм
- Манжета из EPDM, Ø 44/55 мм

- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Смывной бачок с противоконденсатной изоляцией
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Подвод воды сзади по центру
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей
- Подвод воды снизу

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 л
Малый объем воды для смыва	3 л
Расчетный расход	0.11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар

- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Крепеж
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
131.033.SQ.5	Передняя обшивка: стекло, умбра Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	Снятый с производства
131.033.SI.5	Передняя обшивка: стекло, белый Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	
131.033.TG.5	Передняя обшивка: стекло, песок Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	Снятый с производства
131.033.SJ.5	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	Снятый с производства
131.033.JK.5	Передняя обшивка: стекло, лавовый Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	50.5 см	114 см	10.6 см	Новый
131.033.JL.5	Передняя обшивка: стекло, песочно-серый Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	Новый
131.033.SJ.6	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	50.5 см	114 см	10.6 см	Новый

#### Принадлежности

- Комплект фиксирующих болтов из алюминия, для боковой обшивки Geberit Monolith
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза