


## Produktdatenblatt

### Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 100XAH12.3A0

# HEWI

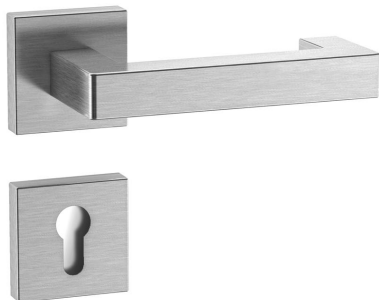


#### Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 100XAH12.3A0

in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 103X... aus Edelstahlvierkantrohr im Gehungsschnitt (1.4301), 20 x 20 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Rosetten 307.20SX... und 308X..., Unterkonstruktion 307.20SX... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhalte-Modul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützapfen. Rosetten-Abdeck-Kappe quadratisch, aus Edelstahl (1.4301), 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Oberfläche matt geschliffen  
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich,  
Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4  
Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273  
Gebrauchskategorie: Klasse 4  
Dauerhaftigkeit: Klasse 7  
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt  
Feuerbeständigkeit: Klasse B1  
Sicherheit: Klasse 1  
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4  
Einbruchschutz: Klasse 0  
Ausführungsart: A



#### Abmessungen in mm

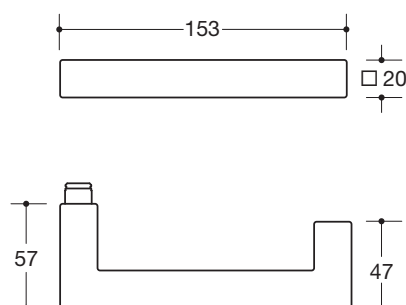

#### Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 07.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com