


Соединитель для труб Geberit Merpla типа С

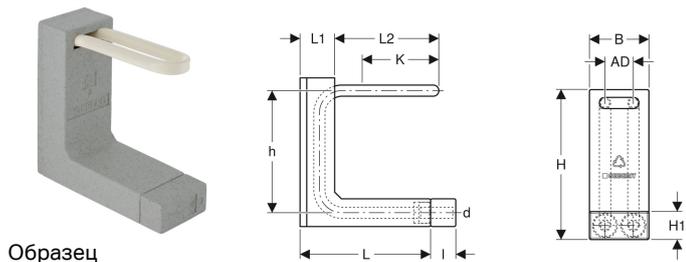

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Труба стойкая к диффузии

- Труба снаружи белая
- Для испытания давлением без радиатора

Технические характеристики

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Материал изоляции	EPS
Толщина изоляции	13 мм
Теплопроводность изоляции	0.031 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, ø	AD	L	L1	L2	I	B	H	H1	h	K
611.260.00.1	12	16 мм	5 см	21 см	5 см	19 см	4.5 см	10.5 см	27 см	5 см	22 см	15.5 см
612.260.00.1	15	20 мм	5 см	22.3 см	6.3 см	18.5 см	4.5 см	10.5 см	27 см	5 см	22 см	15 см