


Соединительный элемент Geberit Merpla для евроконуса, с накидной гайкой

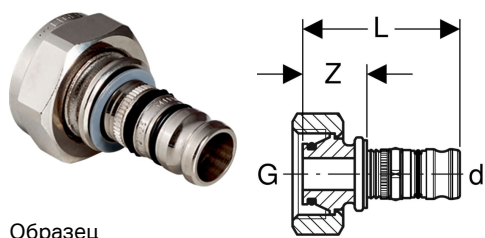

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø	G	L	Z
611.623.22.5	12 / 20	16 мм	3/4 "	4.7 см	1.2 см
612.623.22.5	15 / 20	20 мм	3/4 "	5 см	1.2 см