


Türdrücker (H-Technik) 273XAH

Modell 273X... aus Edelstahl (1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, Ansatzführung mit Rastnut und Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die Unterteile. Der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm und die Vorgaben der DIN EN 179.

Oberfläche matt geschliffen. Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt. Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 315.21XAH, 219.21XAH

Abmessungen in mm

Lieferbar ab 01.10.2022

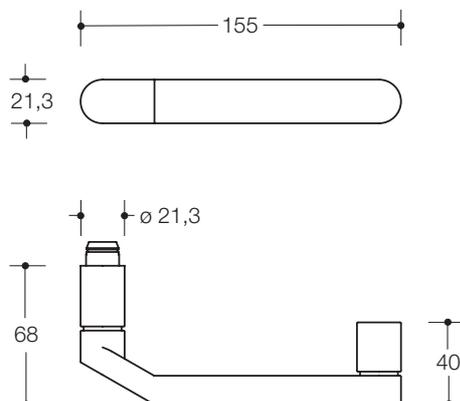

Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 21.06.2022