


## Трап Geberit Varino, горизонтальный, d50

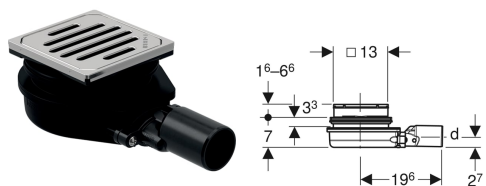

Образец

### Характеристики

- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Морозостойкий при демонтированном погружном сифоне
- Не оборудовано сифоном
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам

### Объем поставки

- Отвод из ПНД,  $\varnothing$  50 мм
- Решетка из нержавеющей стали

- Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.9 л/с
Пропускная способность слива с креплением погружной трубки	0.6 л/с

- Защитная крышка

Арт. №	d, $\varnothing$
388.032.00.1	50 мм

### Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13
- Погружной сифон Geberit с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см
- Фланец Geberit для трапа 13 x 13 см, несущий
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая
- Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, горизонтальная, 13 x 13 см