



Türdrücker (H-Technik) 113XAH

Modell 113X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301)
Durchmesser 21,3 mm, Ansatzführung mit Rastnut und
Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten
der Türdrücker in die Unterteile. Der Drücker erfüllt die
Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V.
(BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm und
die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.
Oberfläche matt geschliffen. Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9
oder 10/8 mm abgesetzt. Kompatibel mit folgenden
Rosetten und Schildern:
315.21XAH, 219.21XAH

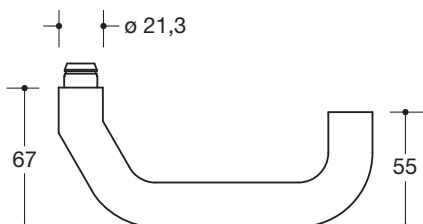

Abmessungen in mm



Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019